

概要

ILS-S 型位置決めステージ

ILS-350S-S25 型

単位 = mm

仕様

自重 : 2.8kg

水平ストローク : ±25mm

耐荷重 : 350kgf


推奨使用エア圧 : 0.4~0.6MPa

材質

ケース : アルミ+アルマイト処理

取付フランジ : アルミ+アルマイト処理

可動ステージ : SUS304

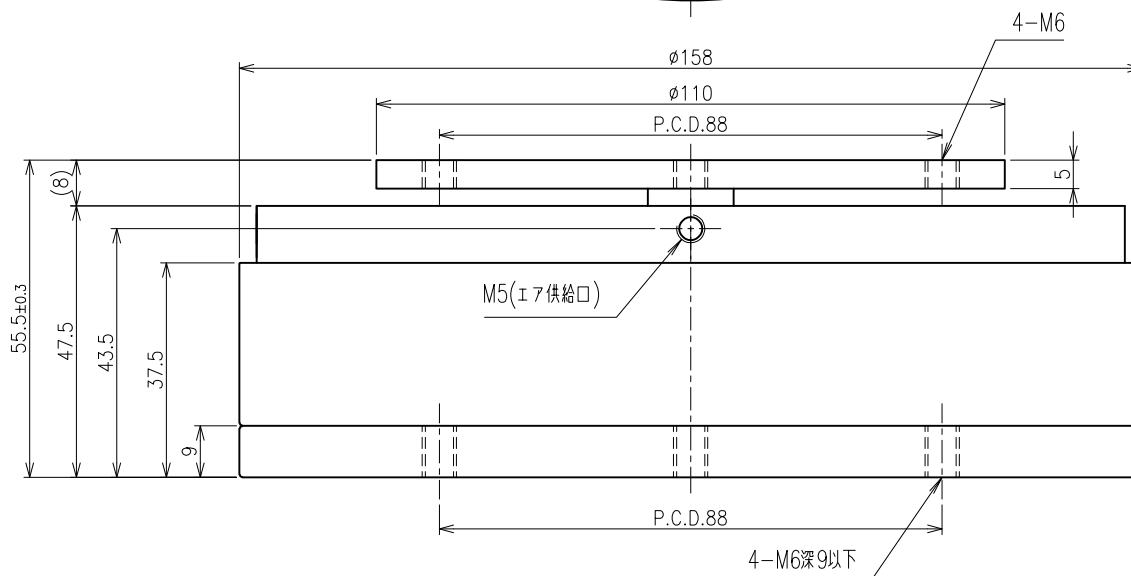

(注) 復元時は荷重無き事

(注) 可動部ロック解除 : スプリング復帰方式

(排気により解除)

(注) 上面・底面共取付ネジ長さに注意の事