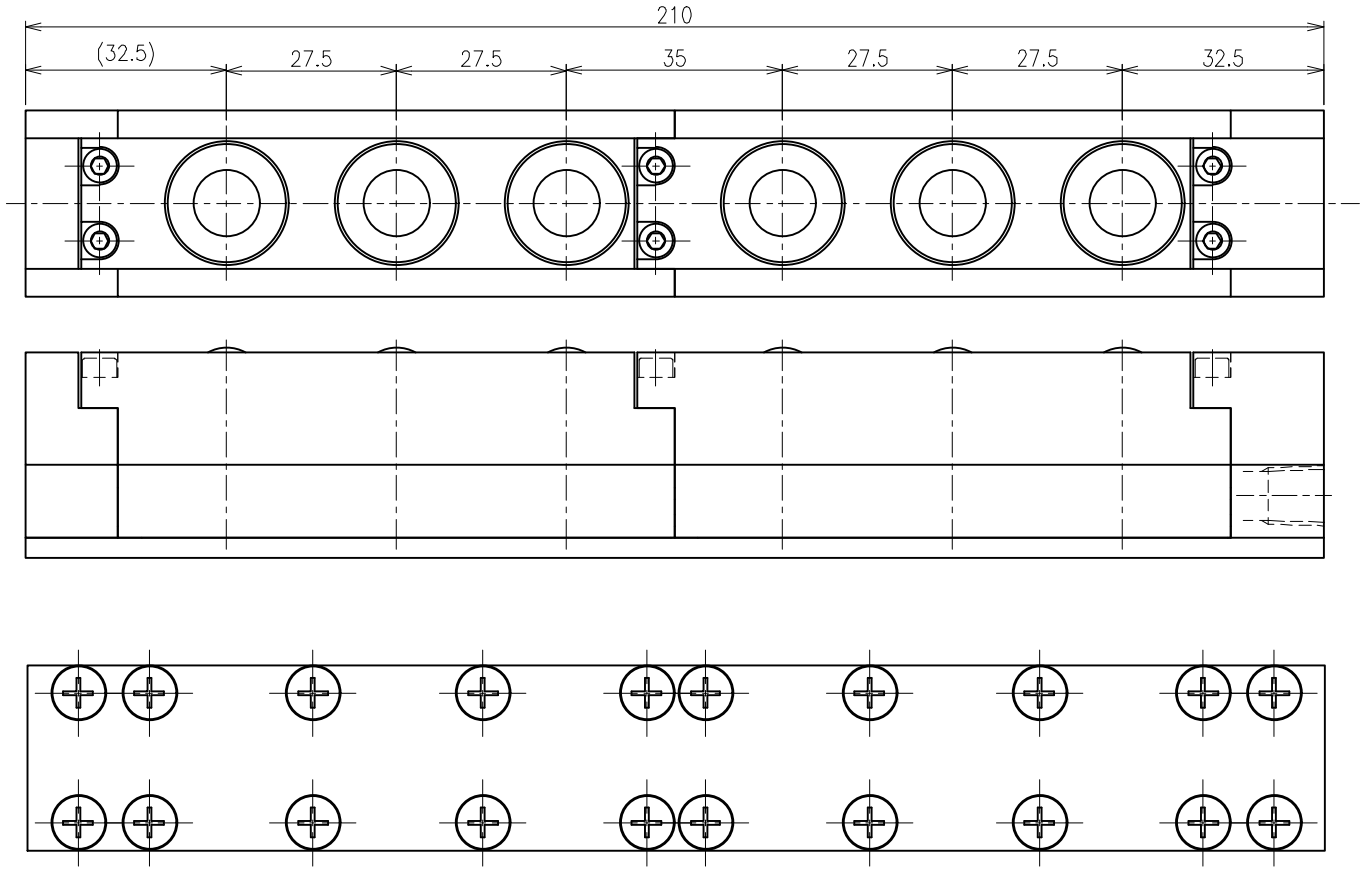

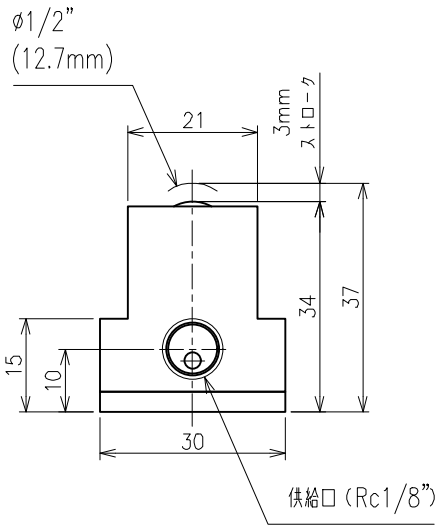

ボール１個当りのリフト能力

供給エア圧力	0.4MPa {4.08kgf/cm²}	0.5MPa {5.10kgf/cm²}	0.6MPa {6.12kgf/cm²}
リフト能力	171.5N {17.5kgf}	216.6N {22.1kgf}	259.7N {26.5kgf}

ユニット1本当りのリフト能力

供給エア圧力	0.4MPa {4.08kgf/cm²}	0.5MPa {5.10kgf/cm²}	0.6MPa {6.12kgf/cm²}
リフト能力	1.0kN {105.0kgf}	1.3kN {132.6kgf}	1.5kN {159.0kgf}

>概要
ISR−T 型 エアボールリフター
ISR−22T−210 型
単位 = mm

>仕様
自重= 0.75kg
耐圧 = 0.9MPa (9.18kgf/cm^2)
使用圧力範囲 = 0.05~0.6MPa
(0.51~6.12kgf/cm^2)
使用温度範囲 = −5~80°C
（但し、ドレン凍結のなき条件）
使用流体 = エアー及び不活性ガス（無給油）

>材質
ボール= SUJ2
カバー = S45C
本体 = A6063
プラグ = A6063
バー = SPC