


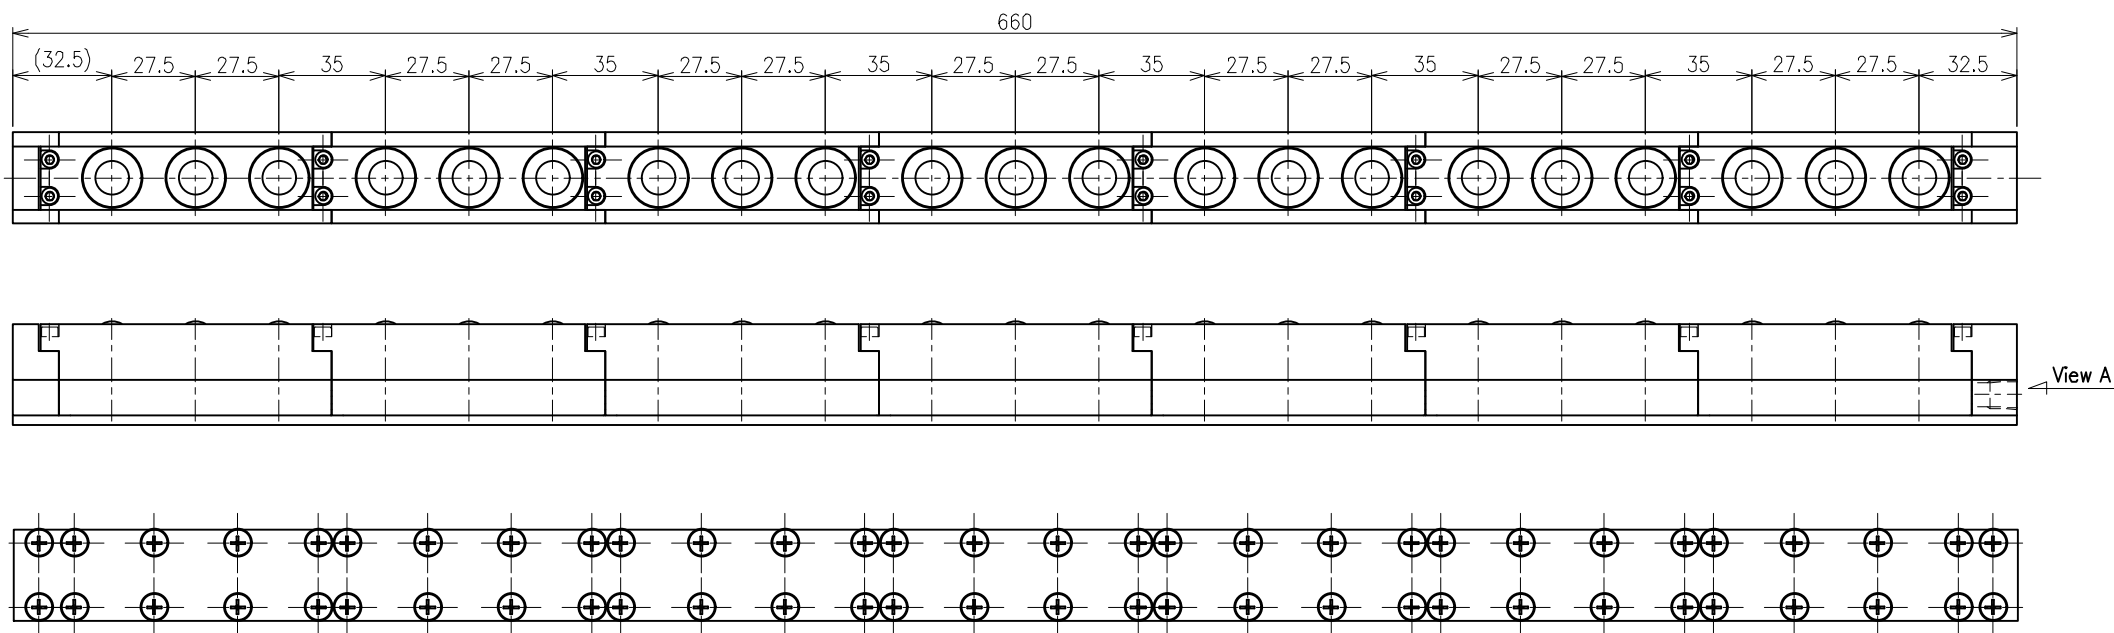

ボール 1 個当りのリフト能力

供給エア圧力	0.4MPa {4.08kgf/cm ² }	0.5MPa {5.10kgf/cm ² }	0.6MPa {6.12kgf/cm ² }
リフト能力	171.5N {17.5kgf}	216.6N {22.1kgf}	259.7N {26.5kgf}

ユニット 1 本当りのリフト能力

供給エア圧力	0.4MPa {4.08kgf/cm ² }	0.5MPa {5.10kgf/cm ² }	0.6MPa {6.12kgf/cm ² }
リフト能力	3.6kN {367.5kgf}	4.5kN {464.1kgf}	5.4kN {556.5kgf}

>概要

ISR-T 型 エアボールリフター
ISR-22T-660 型
単位 = mm

>仕様

自重 = 2.42kg

耐圧 = 0.9MPa (9.18kgf/cm²)

使用圧力範囲 = 0.05~0.6MPa

(0.51~6.12kgf/cm²)


使用温度範囲 = -5~80℃

(但し、ドレン凍結のなき条件)

使用流体 = エアー及び不活性ガス(無給油)

>材質

ボール = SUJ2
カバー = S45C
本体 = A6063
プラグ = A6063
バー = SPC



View A (1:1)