


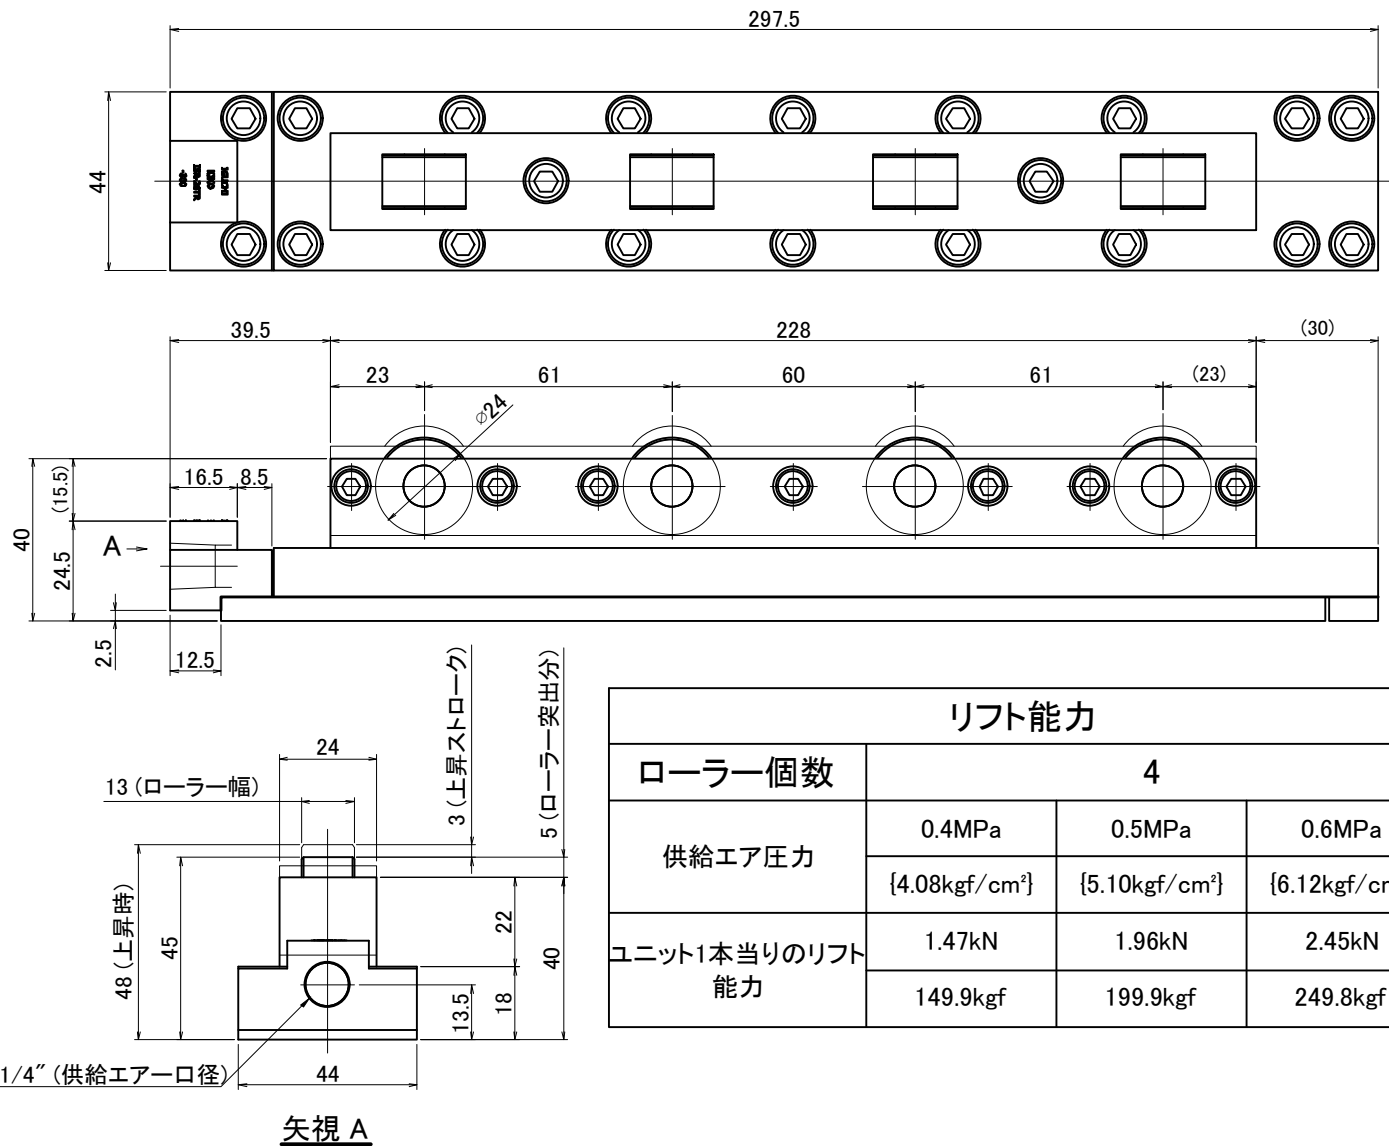

>概要

ISR-TR 型 エアローラーリフター

ISR-26TR-300 型

単位 = mm

>仕様

ローラー径 = $\phi 24$

自重 = 2.45kg

耐圧 = 0.9MPa ($9.18\text{kgf}/\text{cm}^2$)

使用圧力範囲 = 0.05~0.6MPa
($0.51\sim 6.12\text{kgf}/\text{cm}^2$)

使用温度範囲 = $-5\sim 80^\circ\text{C}$

(但し、ドレン凍結のなき条件)

使用流体 = エアー及び不活性ガス(無給油)

理論推力: 1959.8N (199.9kgf)

(但し、供給エア圧 0.5Mpa 時)

>材質

ローラー = SUJ2

ボディ = SS400

プラグ = SS400

バー = SS400

リフト能力			
ローラー个数	4		
供給エア圧力	0.4MPa	0.5MPa	0.6MPa
	{ $4.08\text{kgf}/\text{cm}^2$ }	{ $5.10\text{kgf}/\text{cm}^2$ }	{ $6.12\text{kgf}/\text{cm}^2$ }
ユニット1本当りのリフト能力	1.47kN	1.96kN	2.45kN
	149.9kgf	199.9kgf	249.8kgf