


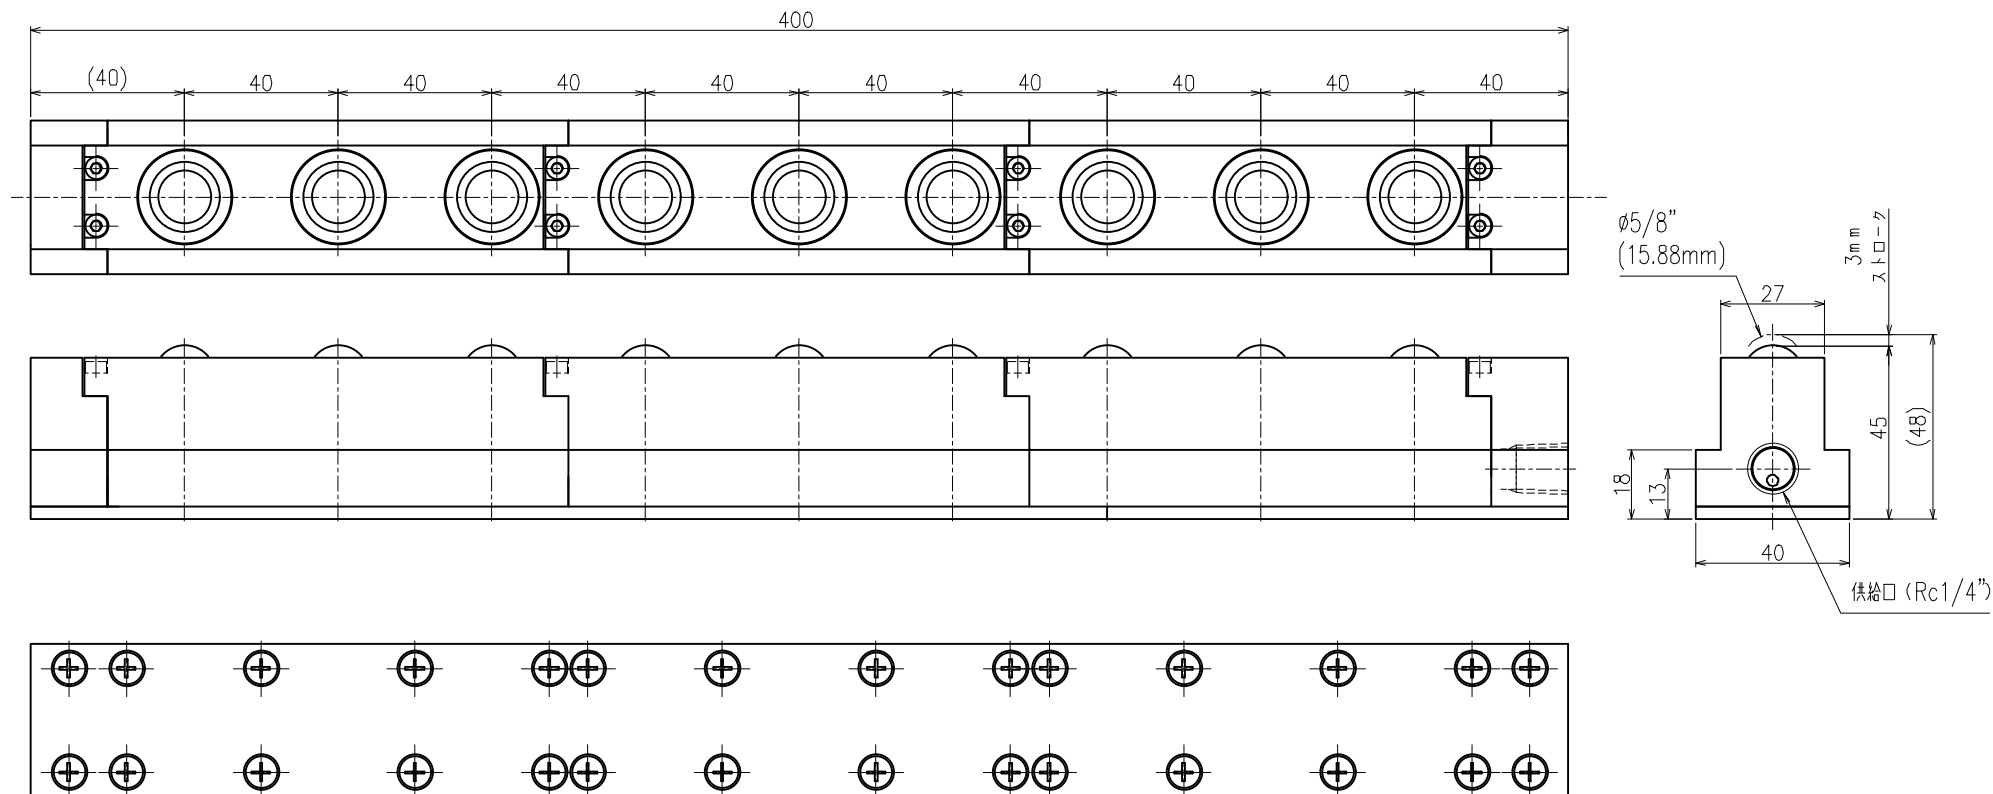

ボール 1 個当りのリフト能力

供給エア圧力	0.4MPa {4.08kgf/cm ² }	0.5MPa {5.10kgf/cm ² }	0.6MPa {6.12kgf/cm ² }
リフト能力	254.8N {26.0kgf}	323.4N {33.0kgf}	392.0N {40.0kgf}

ユニット 1 本当りのリフト能力

供給エア圧力	0.4MPa {4.08kgf/cm ² }	0.5MPa {5.10kgf/cm ² }	0.6MPa {6.12kgf/cm ² }
リフト能力	2.2kN {234.0kgf}	2.9kN {297.0kgf}	3.5kN {360.0kgf}

>概要

ISR-T 型 エアボールリフター

ISR-28T-400 型

単位 = mm

>仕様

自重 = 2.0kg

耐圧 = 0.9MPa (9.18kgf/cm²)

使用圧力範囲 = 0.05~0.6MPa

(0.51~6.12kgf/cm²)

使用温度範囲 = -5~80°C

(但し、ドレン凍結のなき条件)

使用流体 = エアー及び不活性ガス (無給油)

>材質

ボール = SUJ2

カバー = SUM

本体 = A6063

プラグ = A6063

バー = SPC