
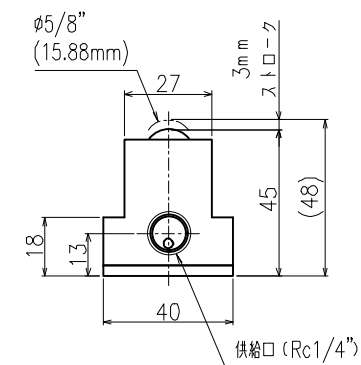


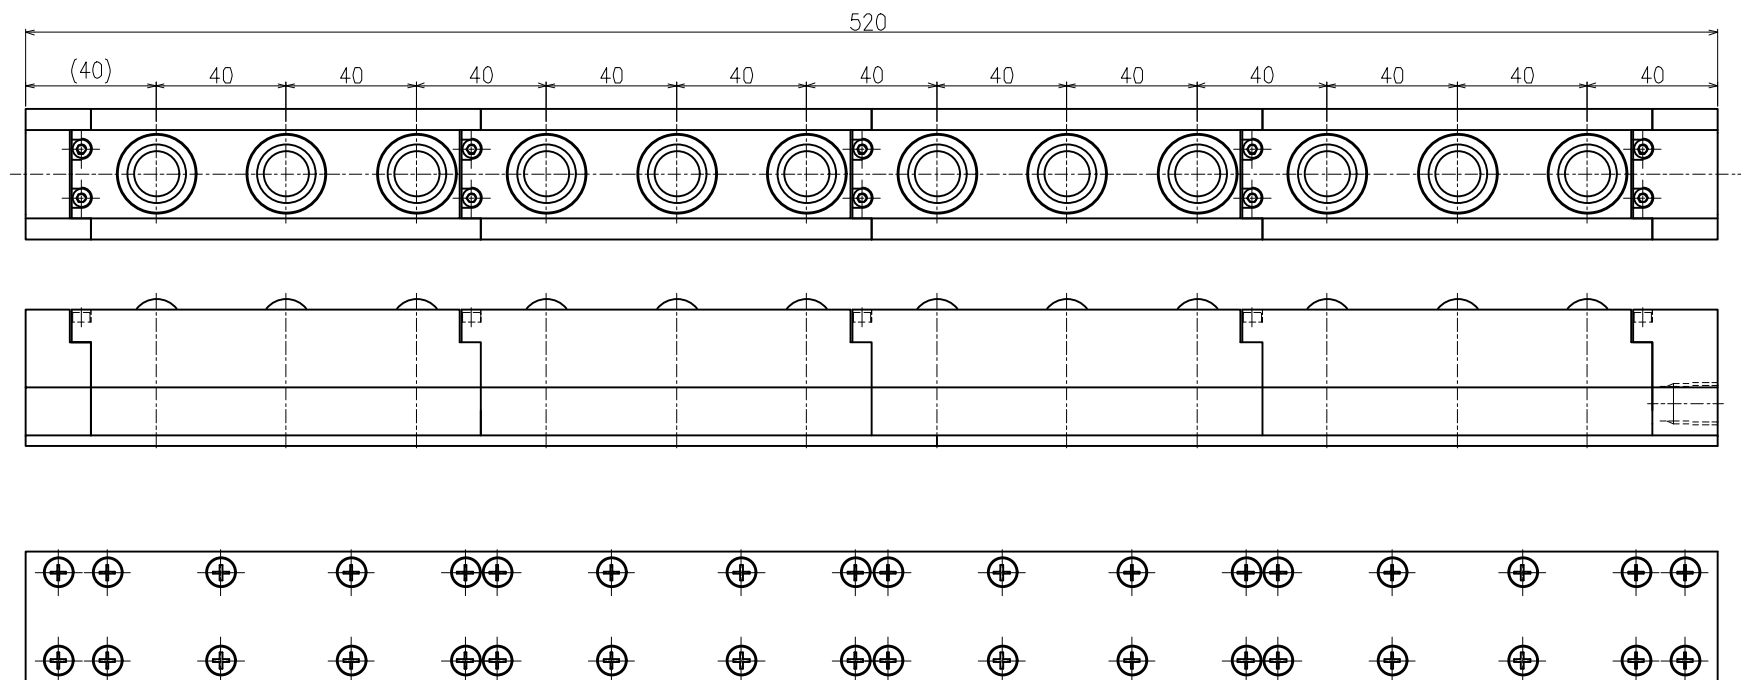

ボール 1 個当りのリフト能力

| 供給エア圧力 | 0.4MPa<br>{4.08kgf/cm <sup>2</sup> } | 0.5MPa<br>{5.10kgf/cm <sup>2</sup> } | 0.6MPa<br>{6.12kgf/cm <sup>2</sup> } |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| リフト能力  | 254.8N<br>{26.0kgf}                  | 323.4N<br>{33.0kgf}                  | 392.0N<br>{40.0kgf}                  |

ユニット 1本当りのリフト能力

| 供給エア圧力 | 0.4MPa<br>{4.08kgf/cm <sup>2</sup> } | 0.5MPa<br>{5.10kgf/cm <sup>2</sup> } | 0.6MPa<br>{6.12kgf/cm <sup>2</sup> } |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| リフト能力  | 3.0kN<br>{312.0kgf}                  | 3.8kN<br>{396.0kgf}                  | 4.7kN<br>{480.0kgf}                  |

>概要

ISR-T 型 エアボールリフター  
ISR-28T-520 型  
単位 = mm

>仕様

自重 = 2.6kg

耐圧 = 0.9MPa (9.18kgf/cm<sup>2</sup>)

使用圧力範囲 = 0.05~0.6MPa

(0.51~6.12kgf/cm<sup>2</sup>)

使用温度範囲 = -5~80℃

(但し、ドレン凍結のなき条件)

使用流体 = エアー及び不活性ガス(無給油)

>材質

ボール = SUJ2

カバー = SUM

本体 = A6063

プラグ = A6063

バー = SPC