
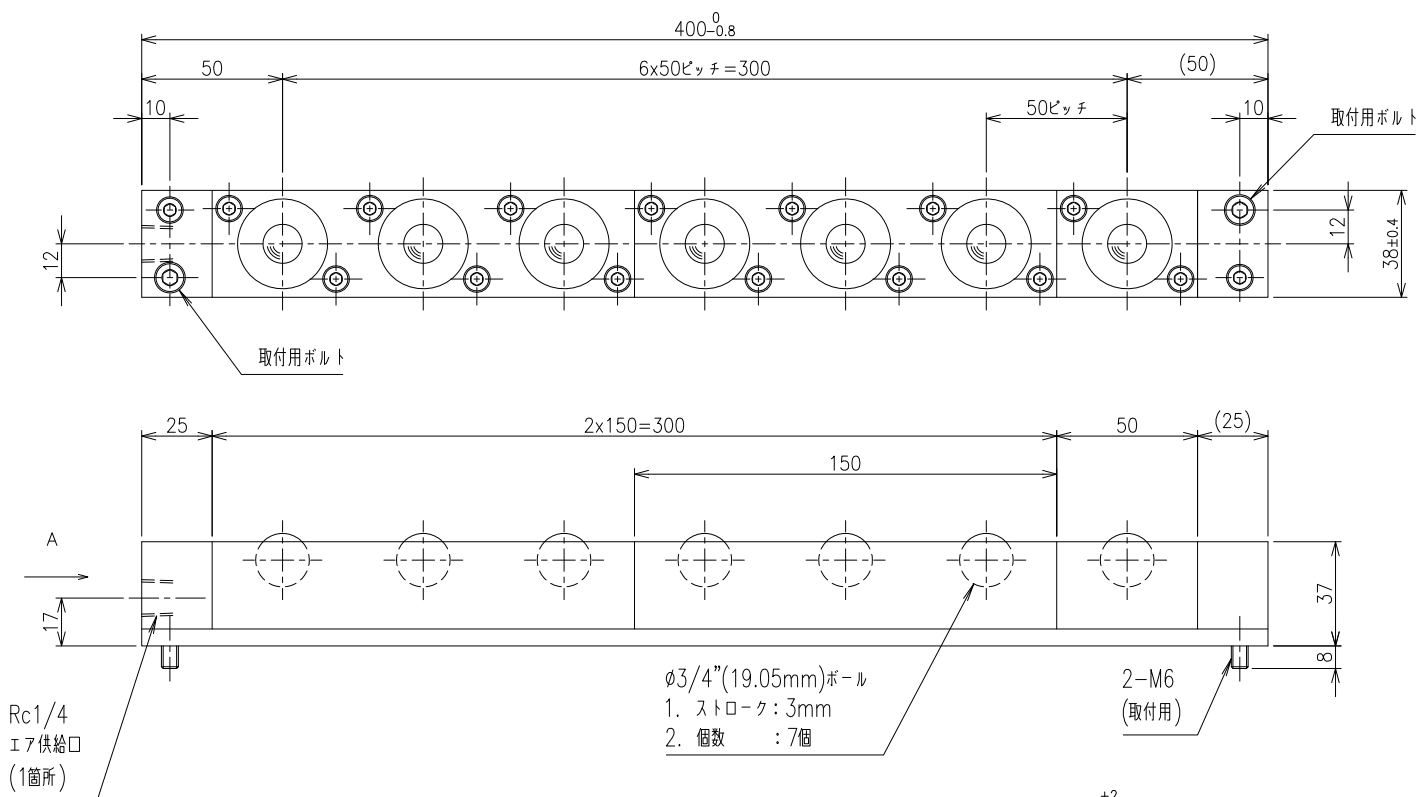


A 視



| リフト能力         |                            |                            |                            |
|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ボール個数         | 7                          |                            |                            |
| 供給エア圧力        | 0.4MPa                     | 0.5MPa                     | 0.6MPa                     |
|               | {4.08kgf/cm <sup>2</sup> } | {5.10kgf/cm <sup>2</sup> } | {6.12kgf/cm <sup>2</sup> } |
| ボール1個当りのリフト能力 | 0.32kN                     | 0.41kN                     | 0.51kN                     |
|               | {33kgf}                    | {42kgf}                    | {52kgf}                    |
| リフタ全体のリフト能力   | 2.26kN                     | 2.88kN                     | 3.57kN                     |
|               | {231kgf}                   | {294kgf}                   | {364kgf}                   |

#### >概要

ISR-C38 型 エアボールリフター

ISR-C38-400-A 型

単位 = mm

#### >仕様

自重 = 2.3kg

耐圧 = 0.9MPa (9.18kgf/cm<sup>2</sup>)

使用圧力範囲 = 0.05~0.6MPa

(0.51~6.12kgf/cm<sup>2</sup>)

使用温度範囲 = -5~80°C

(但し、ドレン凍結のなき条件)

使用流体 = エアー及び不活性ガス(無給油)

#### >材質

大、小ボール = SUS440C

受け皿 = SUS440C

キャップ = SUS304

Oリング = バイトン

ピストン潤滑油 = クリーングリス

ボディ = アルミ+無電解ニッケルメッキ

プラグ = アルミ+無電解ニッケルメッキ

バー = SGD400-D+無電解ニッケルメッキ