



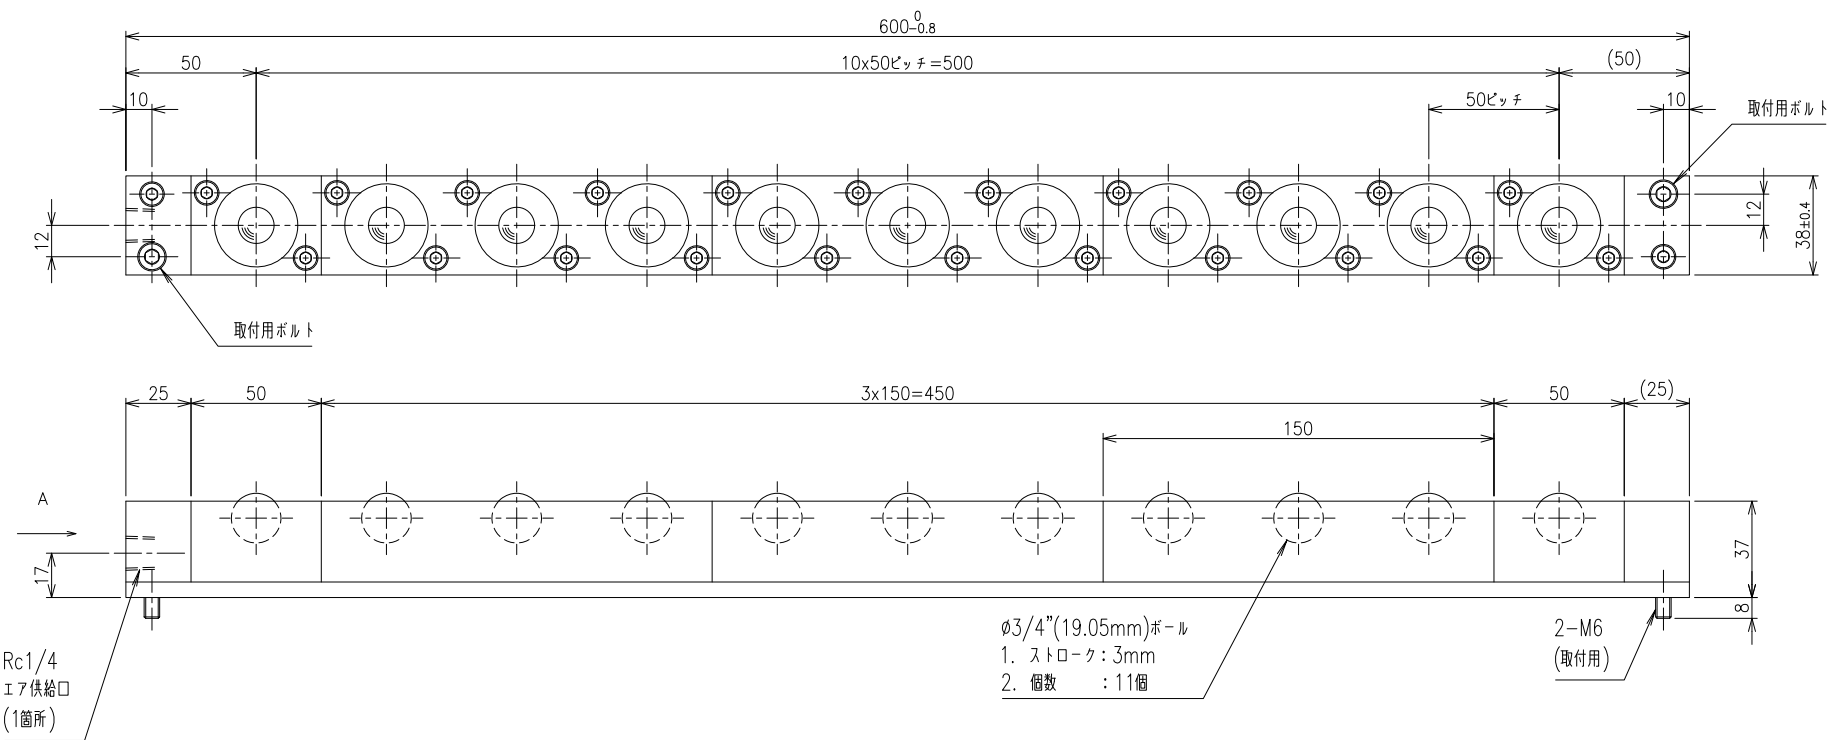


>概要
 ISR-C38 型 エアボールリフター
 ISR-C38-600-A 型
 単位 = mm

>仕様
 自重 = 3.4kg
 耐圧 = 0.9MPa (9.18kgf/cm²)
 使用圧力範囲 = 0.05~0.6MPa
 (0.51~6.12kgf/cm²)
 使用温度範囲 = -5~80°C
 (但し、ドレン凍結のなき条件)
 使用流体 = エアー及び不活性ガス(無給油)




ボール下降時



ボール上昇時

A 視



取付溝寸法図

リフト能力			
ボール個数	11		
供給エア圧力	0.4MPa	0.5MPa	0.6MPa
	{4.08kgf/cm ² }	{5.10kgf/cm ² }	{6.12kgf/cm ² }
ボール1個当りのリフト能力	0.32kN	0.41kN	0.51kN
	{33kgf}	{42kgf}	{52kgf}
リフト全体のリフト能力	3.56kN	4.53kN	5.61kN
	{363kgf}	{462kgf}	{572kgf}

>材質
 大、小ボール = SUS440C
 受け皿 = SUS440C
 キャップ = SUS304
 Oリング = バイトン
 ピストン潤滑油 = クリーン 그리스
 ボディ = アルミ+無電解ニッケルメッキ
 プラグ = アルミ+無電解ニッケルメッキ
 バー = SGD400-D+無電解ニッケルメッキ