



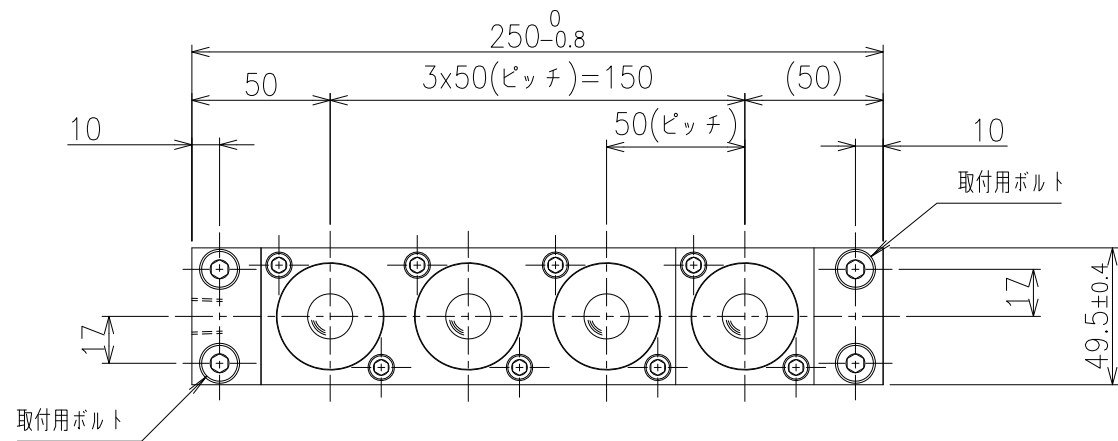

リフト能力			
ボール個数	4		
供給エア圧力	0.4MPa	0.5MPa	0.6MPa
	{4.08kgf/cm ² }	{5.10kgf/cm ² }	{6.12kgf/cm ² }
ボール1個当りのリフト能力	0.98kN	1.24kN	1.51kN
	{100kgf}	{127kgf}	{154kgf}
リフト全体のリフト能力	3.92kN	4.98kN	6.04kN
	{400kgf}	{508kgf}	{616kgf}

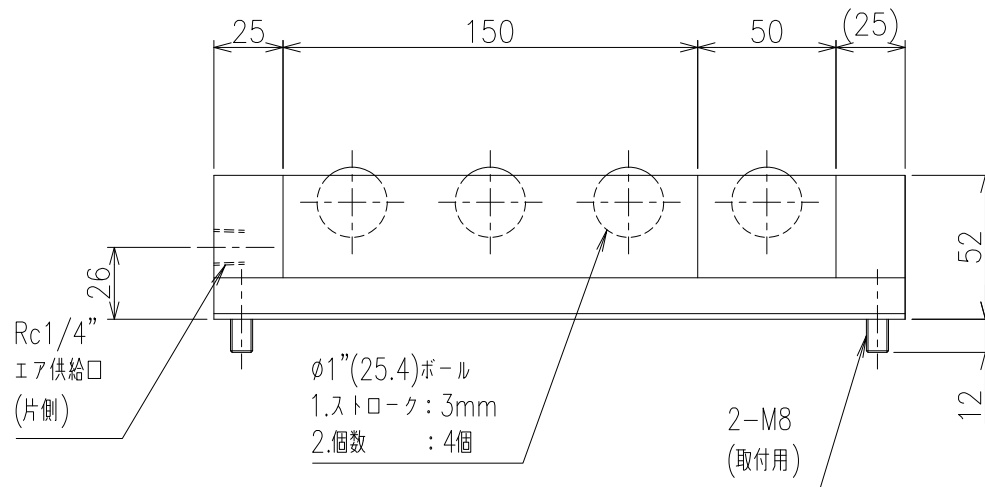

>概要

ISR-C50D 型 エアボールリフター

ISR-C50D-250-A 型

単位 = mm

>仕様

自重 = 2.0kg

耐圧 = 0.9MPa (9.18kgf/cm²)

使用圧力範囲 = 0.05~0.6MPa
(0.51~6.12kgf/cm²)

使用温度範囲 = -5~80°C
(但し、ドレン凍結のなき条件)

使用流体 = エアー及び不活性ガス (無給油)

>材質

大、小ボール = SUS440C

受け皿 = SUS440C

キャップ = SUS304


Oリング = バイトン

ピストン潤滑油 = クリーングリス


ボディ = アルミ+無電解ニッケルメッキ

プラグ = アルミ+無電解ニッケルメッキ


バー = アルミ+無電解ニッケルメッキ



ボール下降時



ボール上昇時

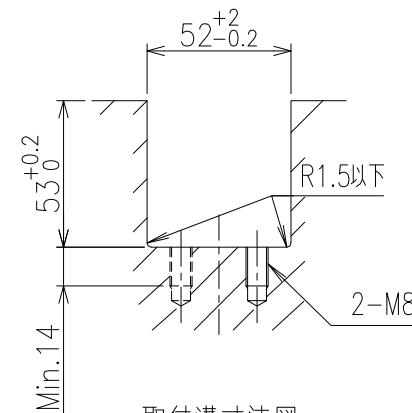

取付溝寸法図

A 視