



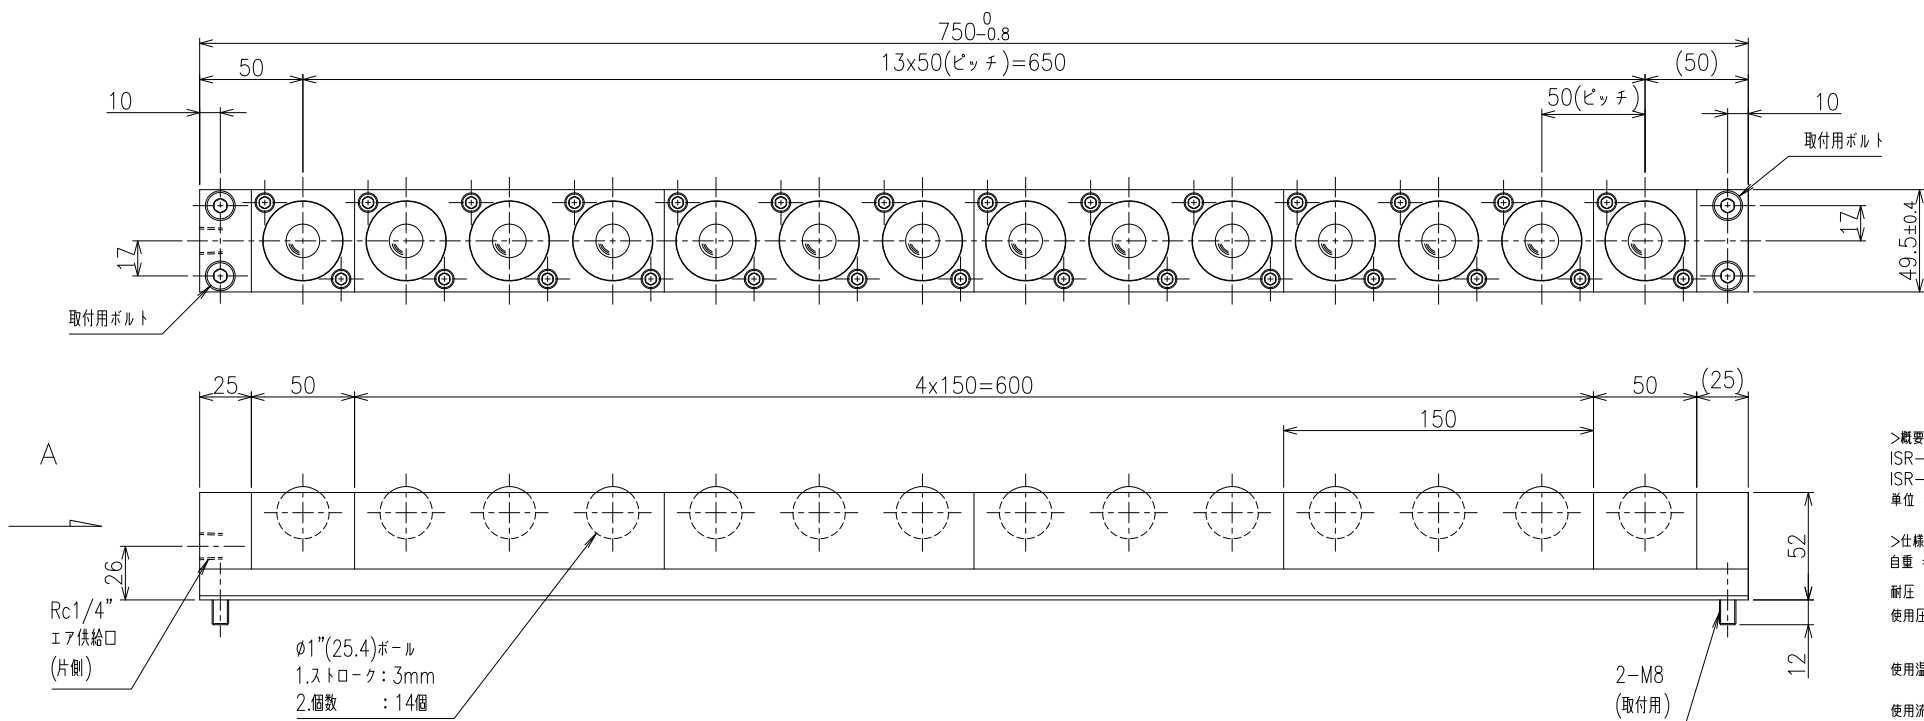


>概要
ISR-C50D 型 エアボールリフター
ISR-C50D-750-A 型
単位 = mm

>仕様
自重 = 6.0kg
耐圧 = 0.9MPa (9.18kgf/cm²)
使用圧力範囲 = 0.05~0.6MPa
(0.51~6.12kgf/cm²)
使用温度範囲 = -5~80℃
(但し、ドレン凍結のなき条件)
使用流体 = エアー及び不活性ガス(無給油)

>材質
大、小ボール = SUS440C
受け皿 = SUS440C
キャップ = SUS304
Oリング = バイトン
ピストン潤滑油 = クリーングリス
ボディ = アルミ+無電解ニッケルメッキ
プラグ = アルミ+無電解ニッケルメッキ
バー = アルミ+無電解ニッケルメッキ




ボール下降時



ボール上昇時

A 視



取付溝寸法図

リフト能力			
ボール個数	14		
	0.4MPa	0.5MPa	0.6MPa
供給エア圧力	{4.08kgf/cm ² }	{5.10kgf/cm ² }	{6.12kgf/cm ² }
ボール1個当りのリフト能力	0.98kN {100kgf}	1.24kN {127kgf}	1.51kN {154kgf}
リフタ全体のリフト能力	13.70kN {1400kgf}	17.40kN {1778kgf}	21.10kN {2156kgf}