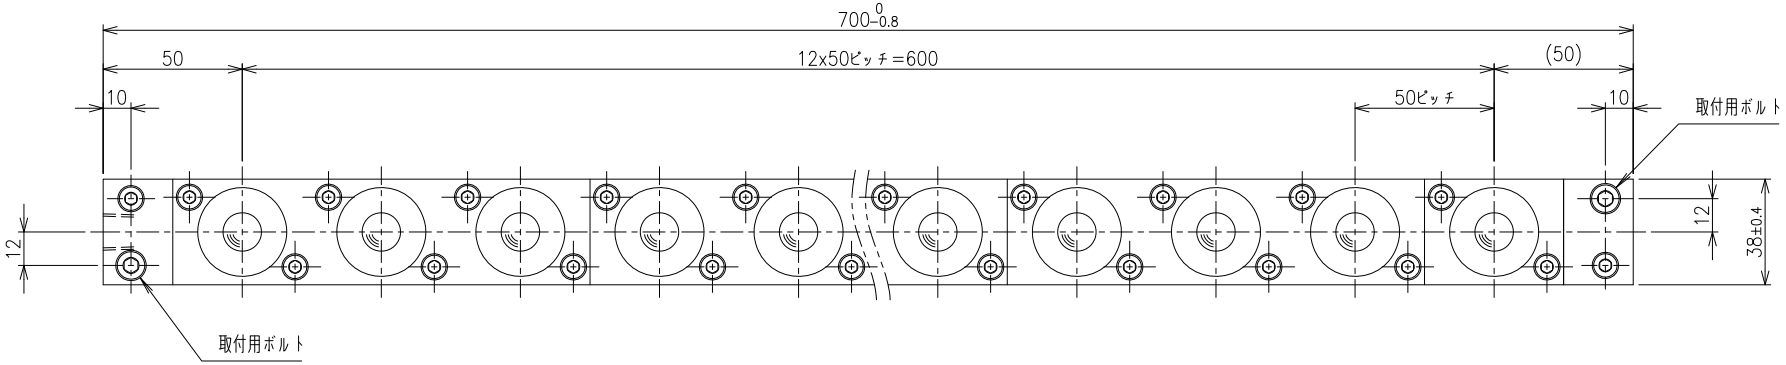

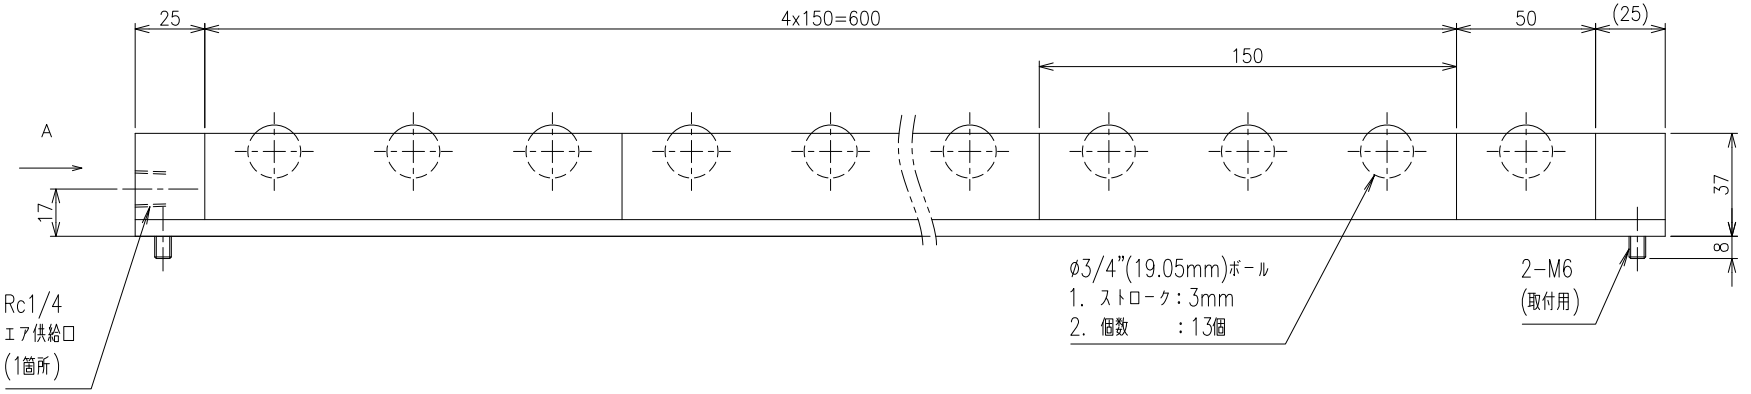

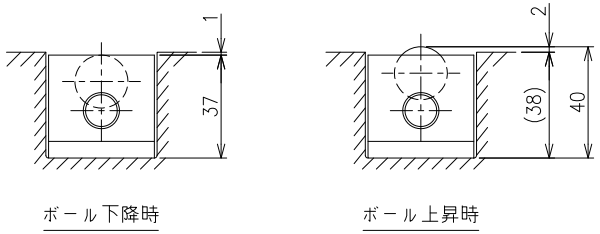

ボール下降時　　ボール上昇時

A 視



取付溝寸法図

リフト能力			
ボール個数	13		
供給エア圧力	0.4MPa	0.5MPa	0.6MPa
	{4.08kgf/cm²}	{5.10kgf/cm²}	{6.12kgf/cm²}
ボール1個当りのリフト能力	0.32kN	0.41kN	0.51kN
	{33kgf}	{42kgf}	{52kgf}
リフタ全体のリフト能力	4.20kN	5.35kN	6.62kN
	{429kgf}	{546kgf}	{676kgf}

>概要
ISR38 型 エアボールリフター
ISR38-700-A 型
単位 = mm

>仕様
自重 = 4.0kg
耐圧 = 0.9MPa (9.18kgf/cm^2)
使用圧力範囲 = 0.05~0.6MPa
(0.51~6.12kgf/cm^2)
使用温度範囲 = -5~80°C
(但し、ドレン凍結のなき条件)
使用流体 = エアー及び不活性ガス(無給油)

>材質
大、小ボール = SUJ2
受け皿 = SUJ2
キャップ = POM
Oリング = NBR
ピストン潤滑油 = 標準グリス
ボディ = A6063-T5
プラグ = A6063-T5
バー = SGD400-D