


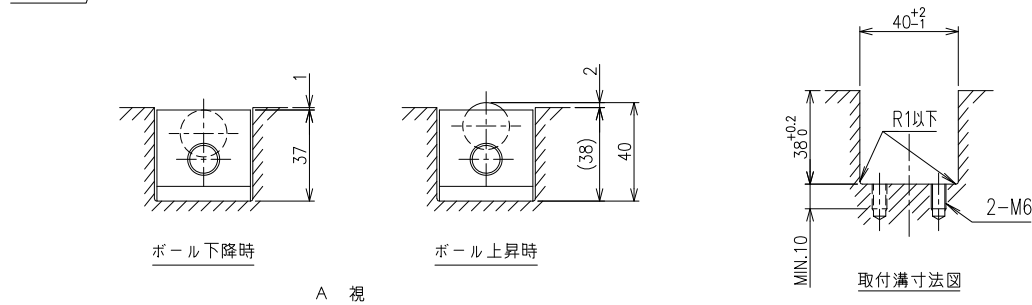

リフト能力			
ボール 個数	18		
供給エア圧力	0.4MPa	0.5MPa	0.6MPa
	{4.08kgf/cm ² }	{5.10kgf/cm ² }	{6.12kgf/cm ² }
ボール 1個当りのリフト能力	0.32kN	0.41kN	0.51kN
	{33kgf}	{42kgf}	{52kgf}
リフタ全体のリフト能力	5.82kN	7.41kN	9.17kN
	{594kgf}	{756kgf}	{936kgf}

>概要
ISR38 型 エアボールリフター
ISR38-950-A 型
単位 = mm

>仕様
自重 = 5.4kg
耐圧 = 0.9MPa (9.18kgf/cm^2)
使用圧力範囲 = 0.05~0.6MPa
($0.51 \sim 6.12\text{kgf/cm}^2$)
使用温度範囲 = -5~80°C
(但し、ドレン凍結のなき条件)
使用流体 = エアー及び不活性ガス(無給油)

>材質
 大、小ボール = SUJ2
 受け皿 = SUJ2
 キャップ = POM
 Oリング = NBR
 ピストン潤滑油 = 標準グリス
 ボディ = A6063-T5
 ブラウ = A6063-T5
 バー = SGD400-D