

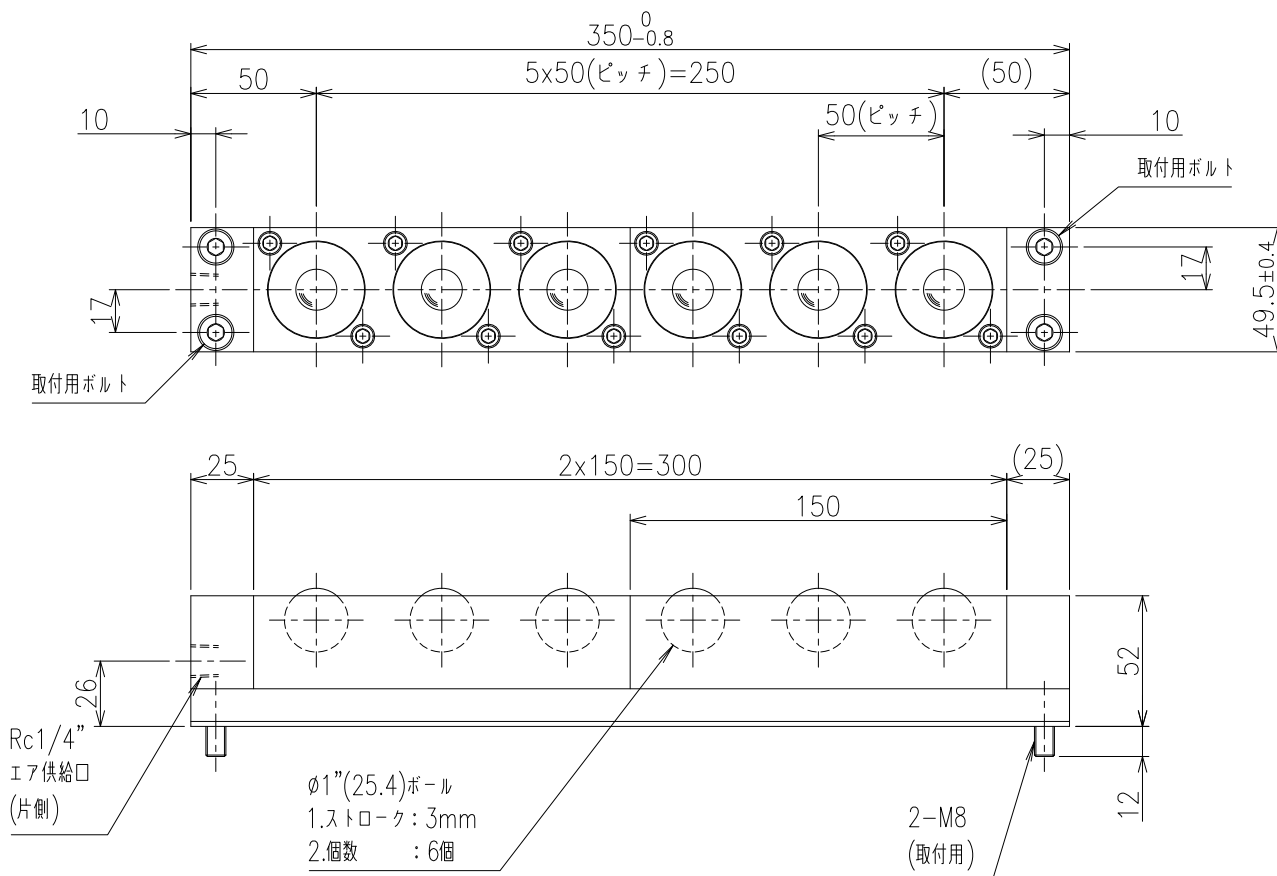


ボール下降時



ボール上昇時

A 視

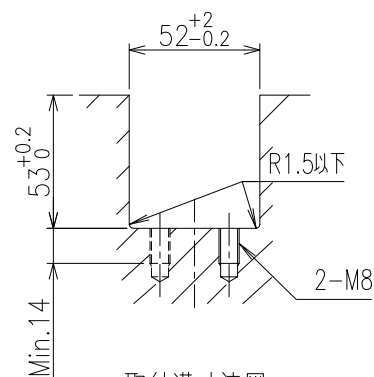

取付溝寸法図

リフト能力			
ボール個数	6		
	0.4MPa	0.5MPa	0.6MPa
供給エア圧力	{4.08kgf/cm ² }	{5.10kgf/cm ² }	{6.12kgf/cm ² }
	0.98kN	1.24kN	1.51kN
ボール1個当りのリフト能力	{100kgf}	{127kgf}	{154kgf}
	5.88kN	7.47kN	9.06kN
リフタ全体のリフト能力	{600kgf}	{762kgf}	{924kgf}

>概要

ISR50D 型 エアボールリフター

ISR50D-350-A 型

単位 = mm

>仕様

自重 = 2.8kg

耐圧 = 0.9MPa (9.18kgf/cm²)

使用圧力範囲 = 0.05~0.6MPa

(0.51~6.12kgf/cm²)

使用温度範囲 = -5~80°C

(但し、ドレン凍結のなき条件)

使用流体 = エアー及び不活性ガス(無給油)

>材質

大、小ボール = SUJ2

受け皿 = SUJ2

キャップ = POM

オリング = NBR

ピストン潤滑油 = 標準グリス

ボディ = A6063-T5

ブラダ = A6063-T5

バー = A6063-T5