



ボルト取替手順書


積載荷重 (kg)	装置重量 (kg)	表面処理	仕様
100	40 (QLのみ)	標準塗装 (69-50T)	屋内仕様

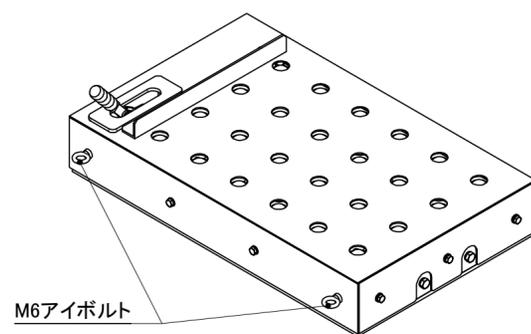

1. 左右4箇所のM6アイボルトを外す

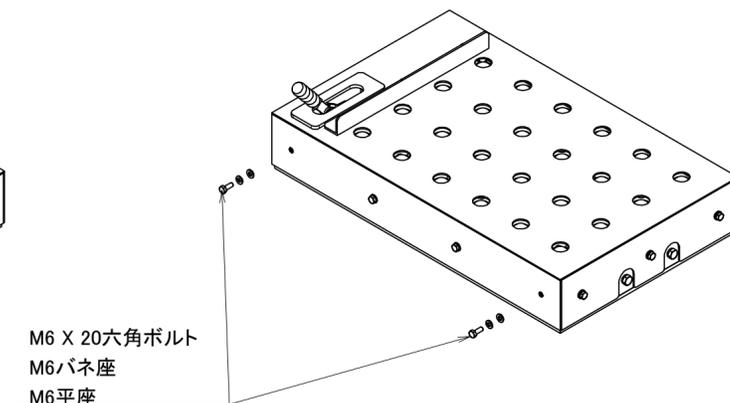

2. 左右4箇所のバネ座→平座
→M6x16六角ボルト順に締め付ける

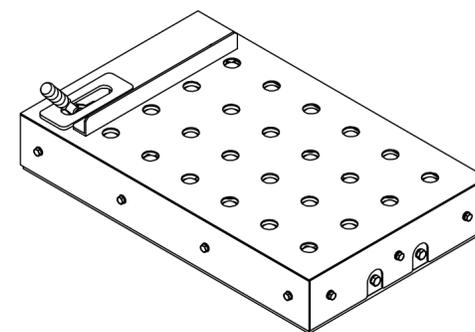

3. 完成品状態

注記

1. 本製品使用時
アイボルトの代わりに六角ボルトに取替のこと
2. 六角ボルトとアイボルト締め外す時
製品の塗装を傷付けない様に注意のこと
3. 操作時にレバー部隙間に手を挟まないよう注意のこと

御客先名 Customer			
品名 Part No. QL3557-U取扱説明書			
図面名 Drawing Style 取扱説明書			
⊕	尺度 SCALE 1:5	日付 DATE 2024/9/20	一般公差 TOL
用紙 SIZE A2	単位 UNITS mm	図面番号 DRAWING NO. QL3557-U	REV.

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	設計 DESIGNED BY 堀田	製図 DRAWN BY 堀田
--------------------	-------------------	----------------------	-------------------