



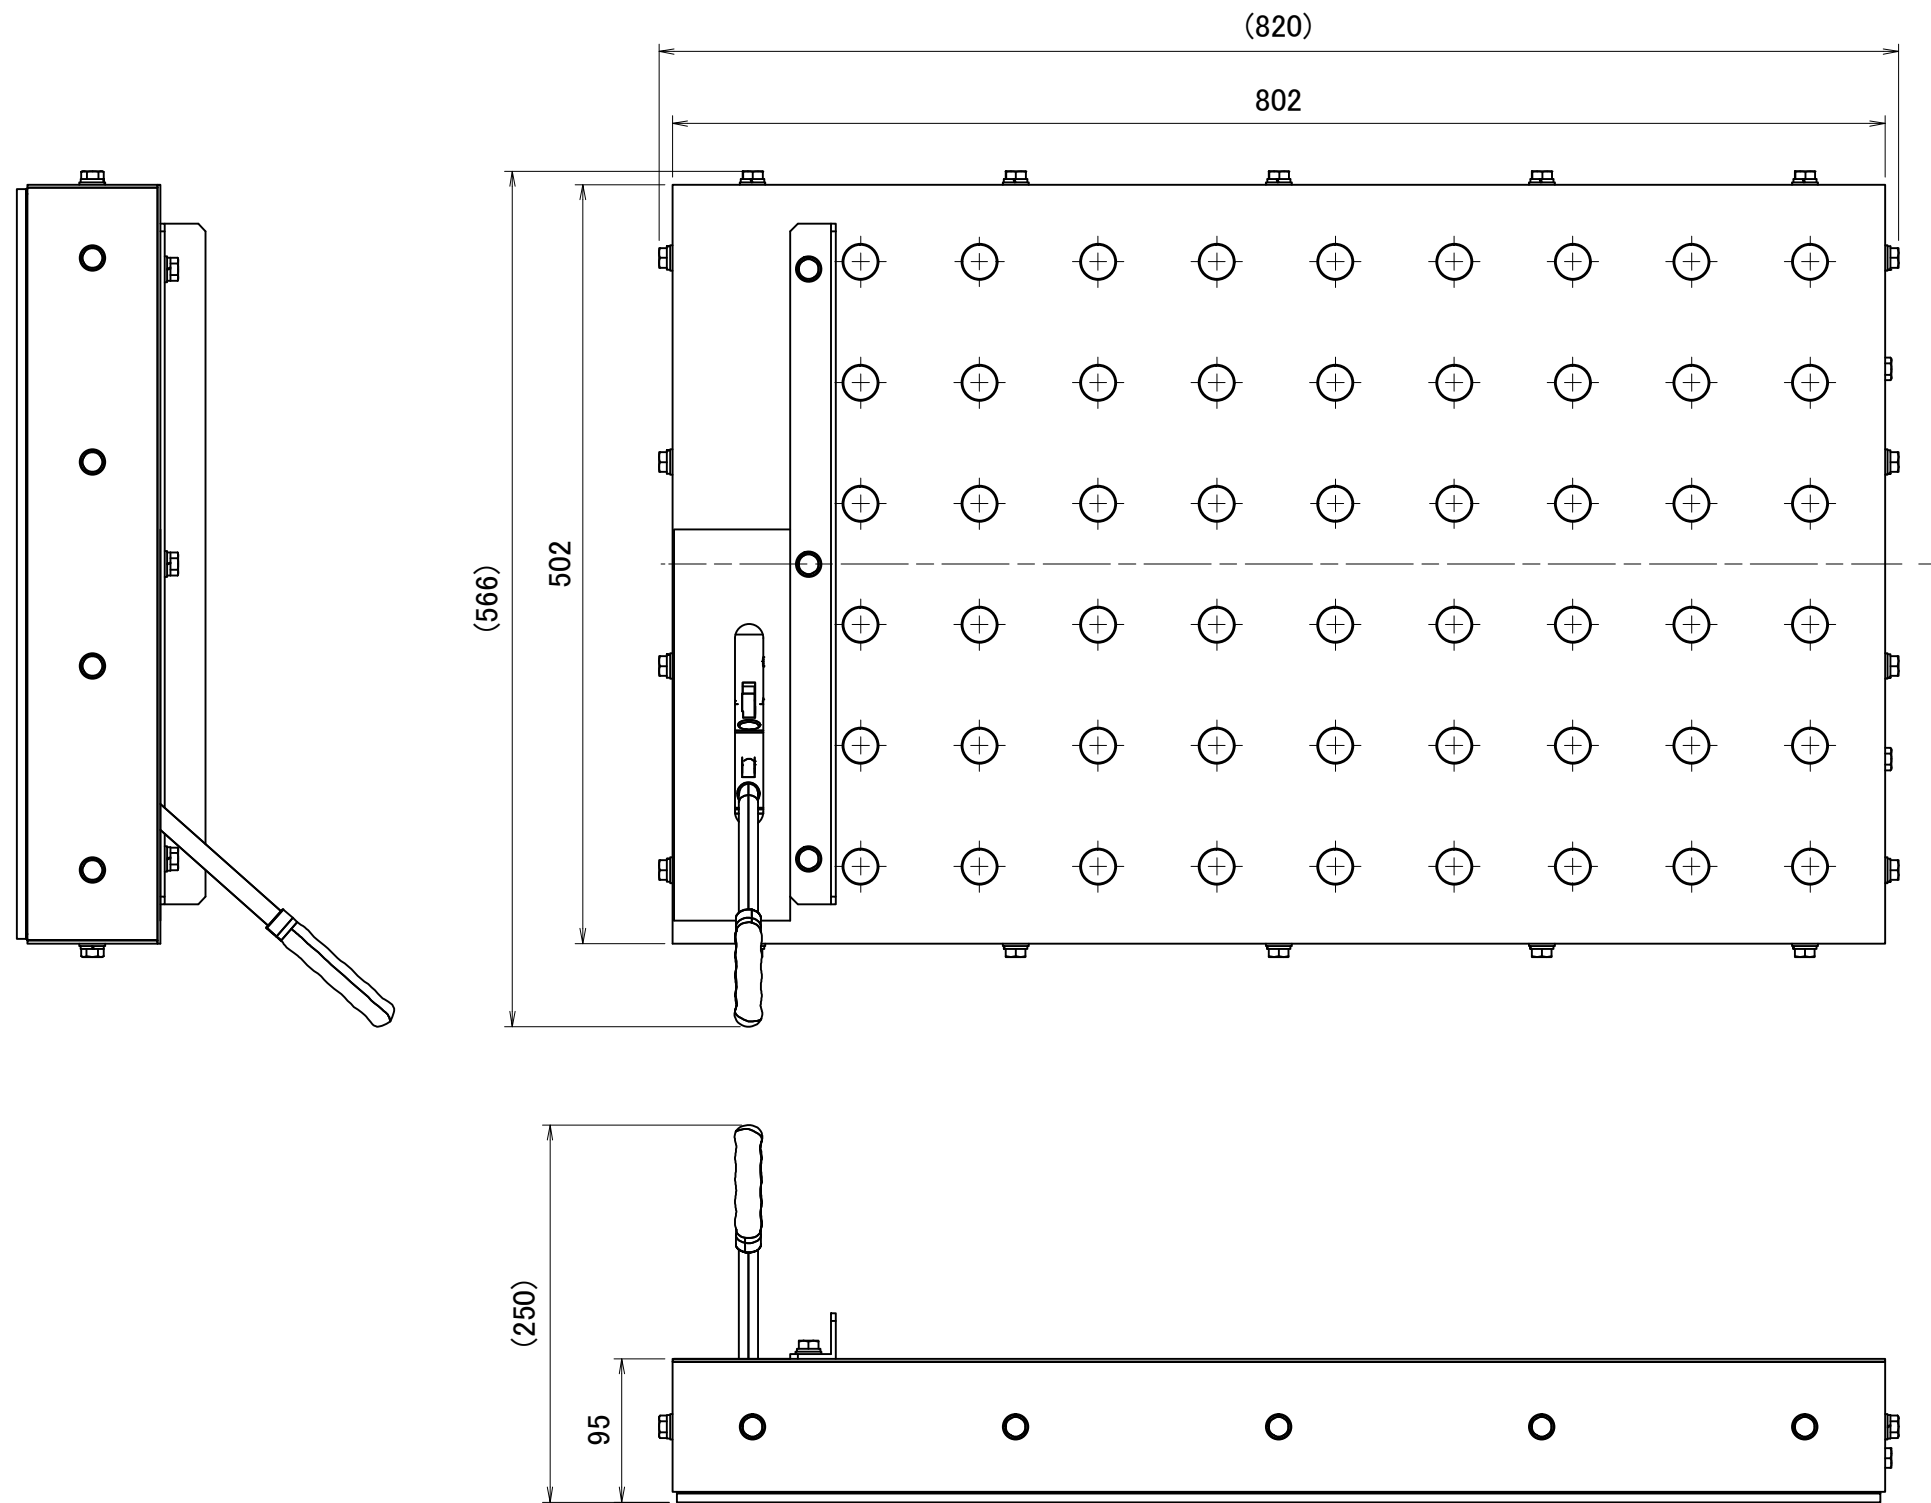

ハンドル取付手順書

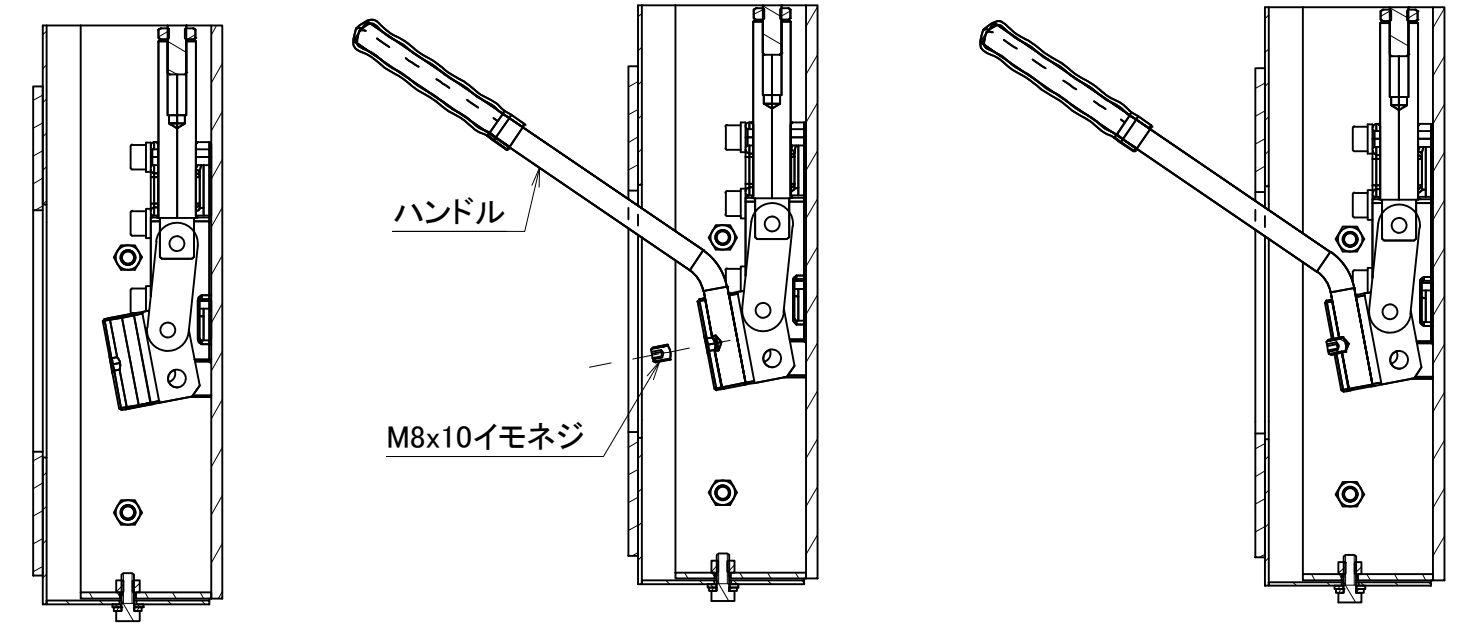


1.商品お届け状態

2.ハンドル取付

- ①ハンドルをハンドル用穴に差し込む
- ②T字型六角レンチでM8x10のイモネジをハンドルのもみ付け穴に合わせて締結する


3.完成品状態

ボルト取替手順書

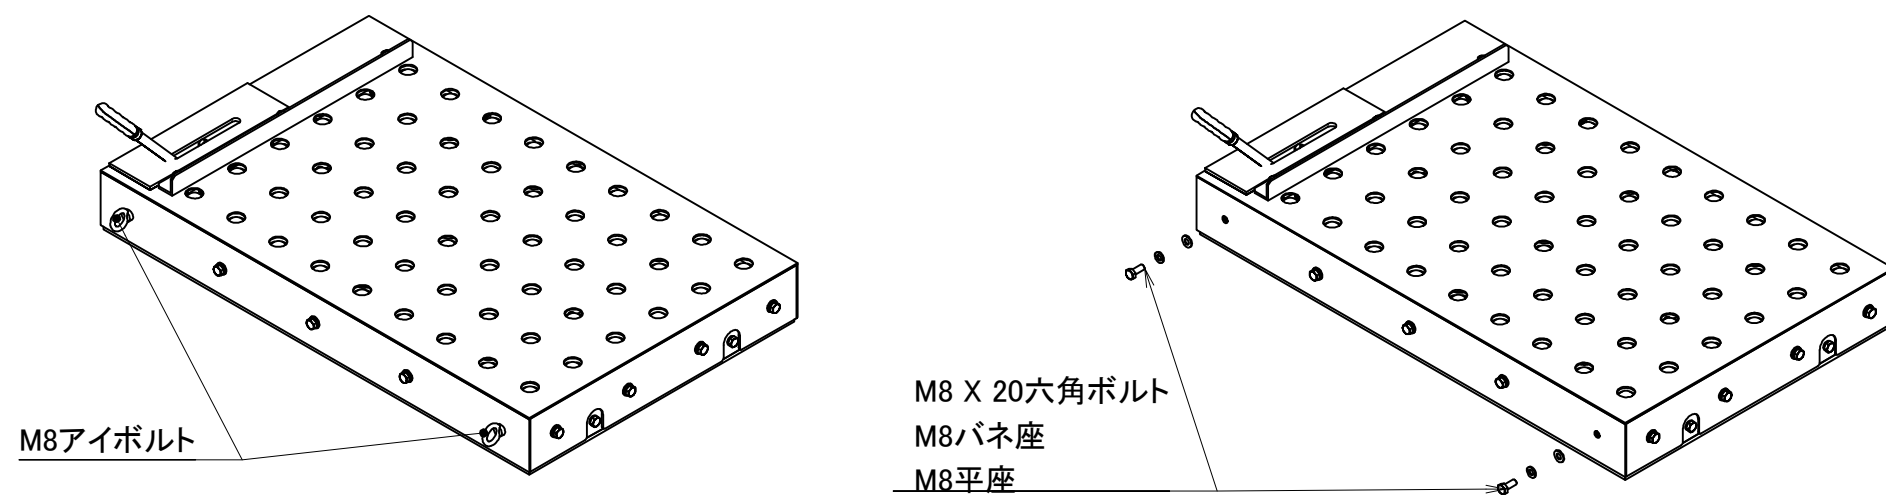

1.左右4箇所のM8アイボルトを外す

2.左右4箇所のバネ座→平座
→M8x20六角ボルト順に締め付ける

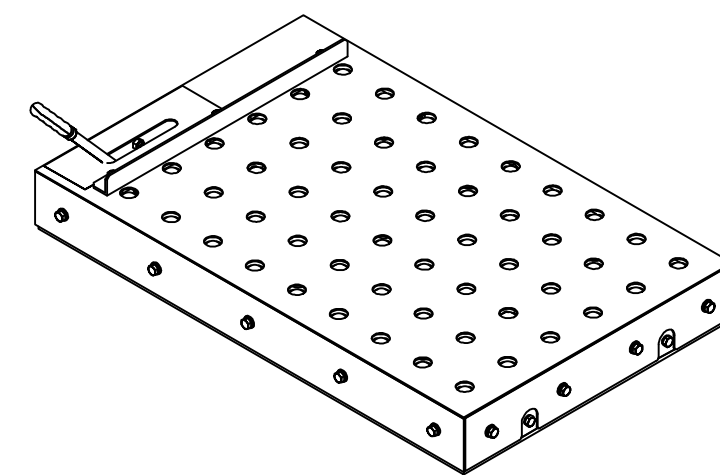

3.完成品状態

注記

- 1.本製品使用時
アイボルトの代わりにホルト取替こと
- 2.ボルトとアイボルト締め外す時
製品の塗装を傷付けないこと

積載荷重 (kg)	装置重量 (kg)	表面処理	仕様
500	75	標準塗装 (69-50T)	屋内仕様

御客先名 Customer			
品名 Part No. QL5080客先取扱説明書			
図面名 Drawing Style 客先取扱説明書			
用紙 SIZE A2	尺度 SCALE mm	日付 DATE 24.08.19	一般公差 TOL QL5080-U

承認 APPROVED BY ISB 24.08.19 井口(黄)	検図 CHECKED BY ISB 24.08.19 井口(黄)	設計 DESIGNED BY ISB 24.08.19 橋本	製図 DRAWN BY ISB 24.08.19 橋本
--	---	---	--------------------------------------