



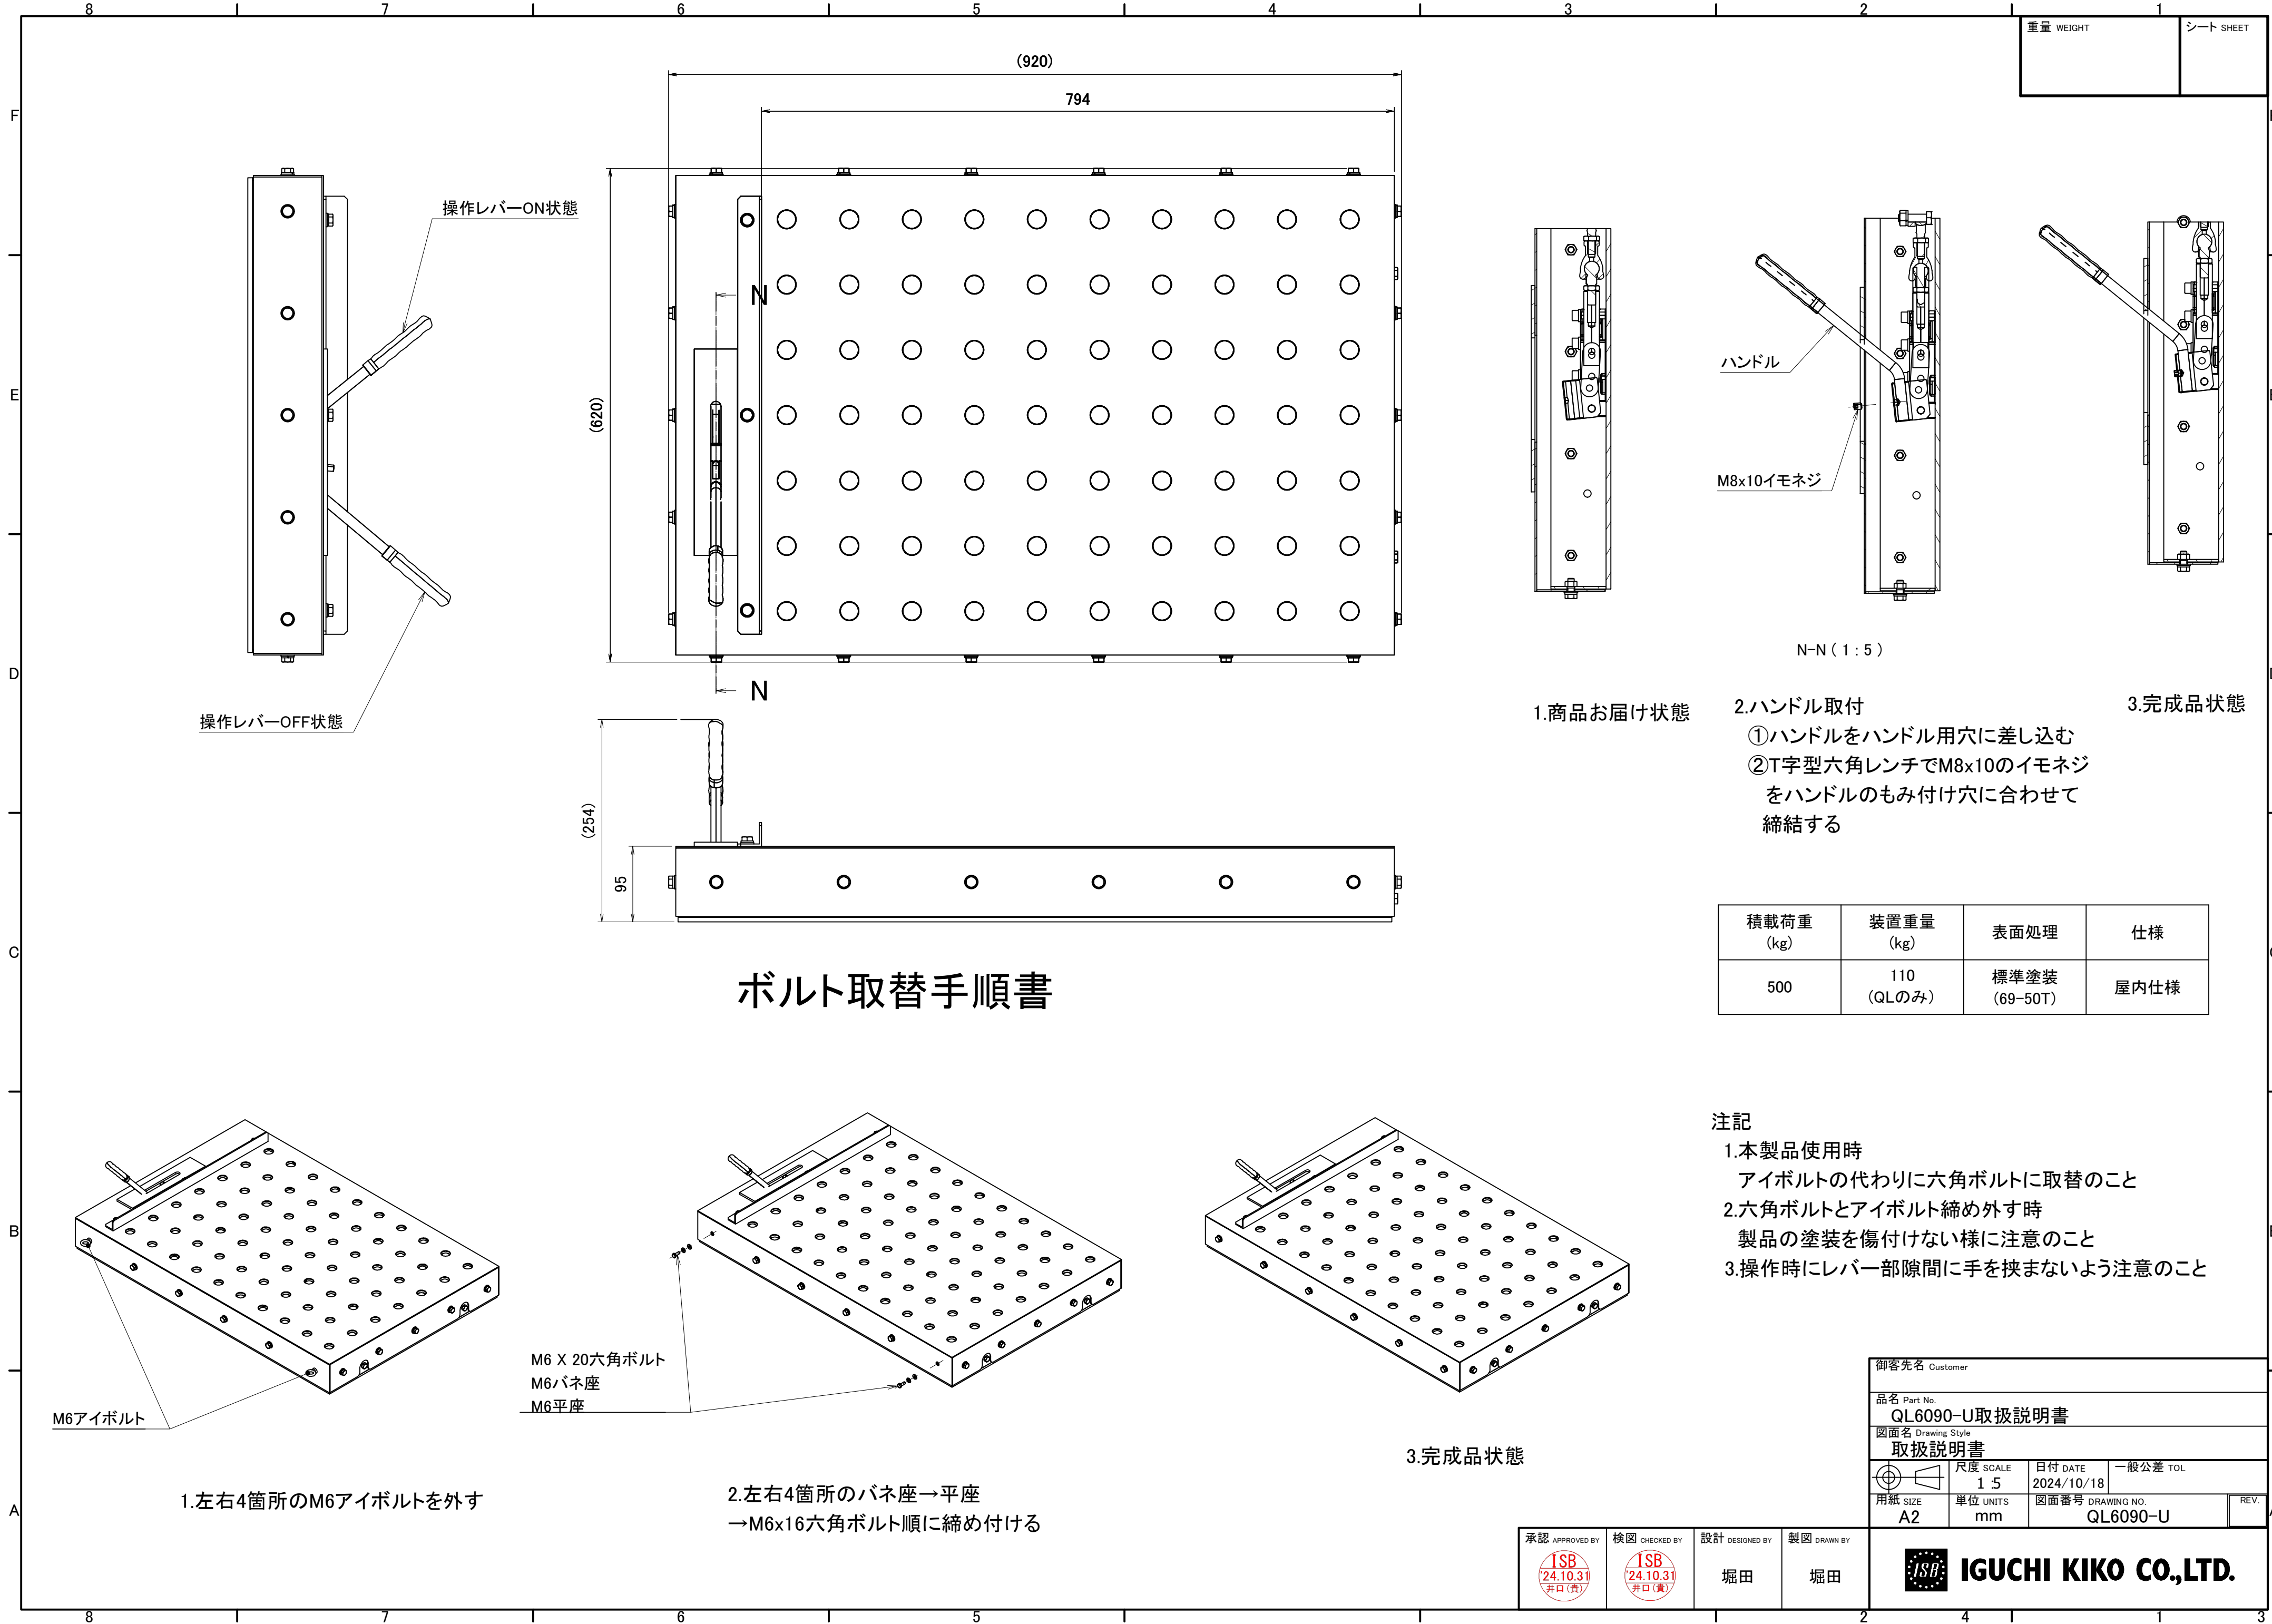

重量 WEIGHT	シート SHEET
-----------	-----------

操作レバーON状態

操作レバーOFF状態

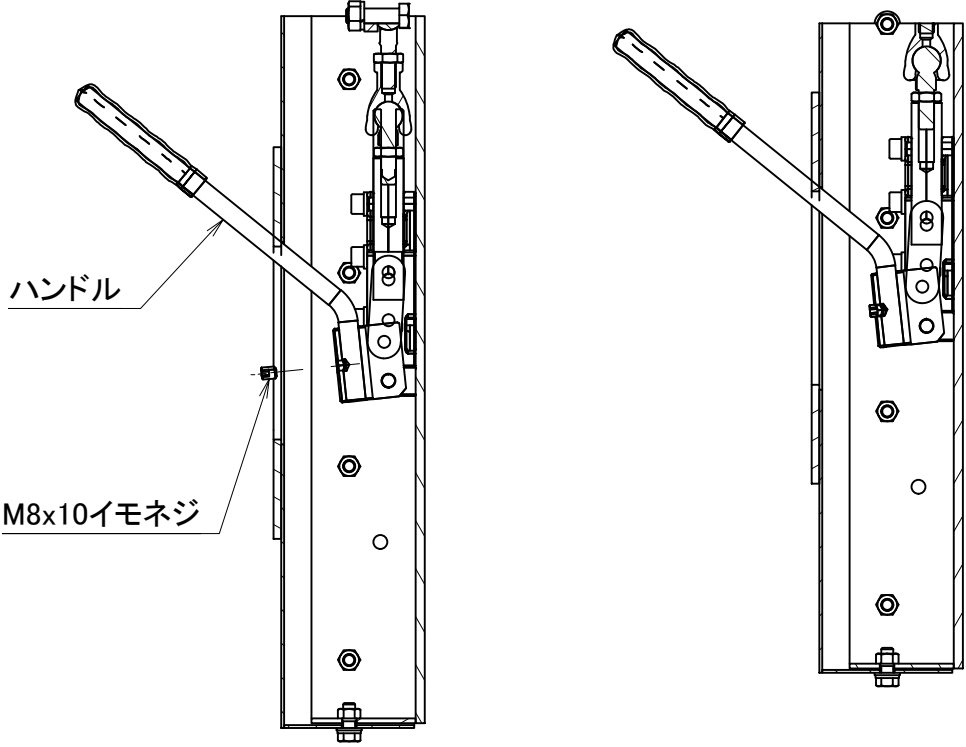

N-N (1:5)

1.商品お届け状態


2.ハンドル取付

3.完成品状態

- ①ハンドルをハンドル用穴に差し込む
- ②T字型六角レンチでM8x10のイモネジをハンドルのもみ付け穴に合わせて締結する

積載荷重 (kg)	装置重量 (kg)	表面処理	仕様
500	110 (QLのみ)	標準塗装 (69-50T)	屋内仕様

ボルト取替手順書

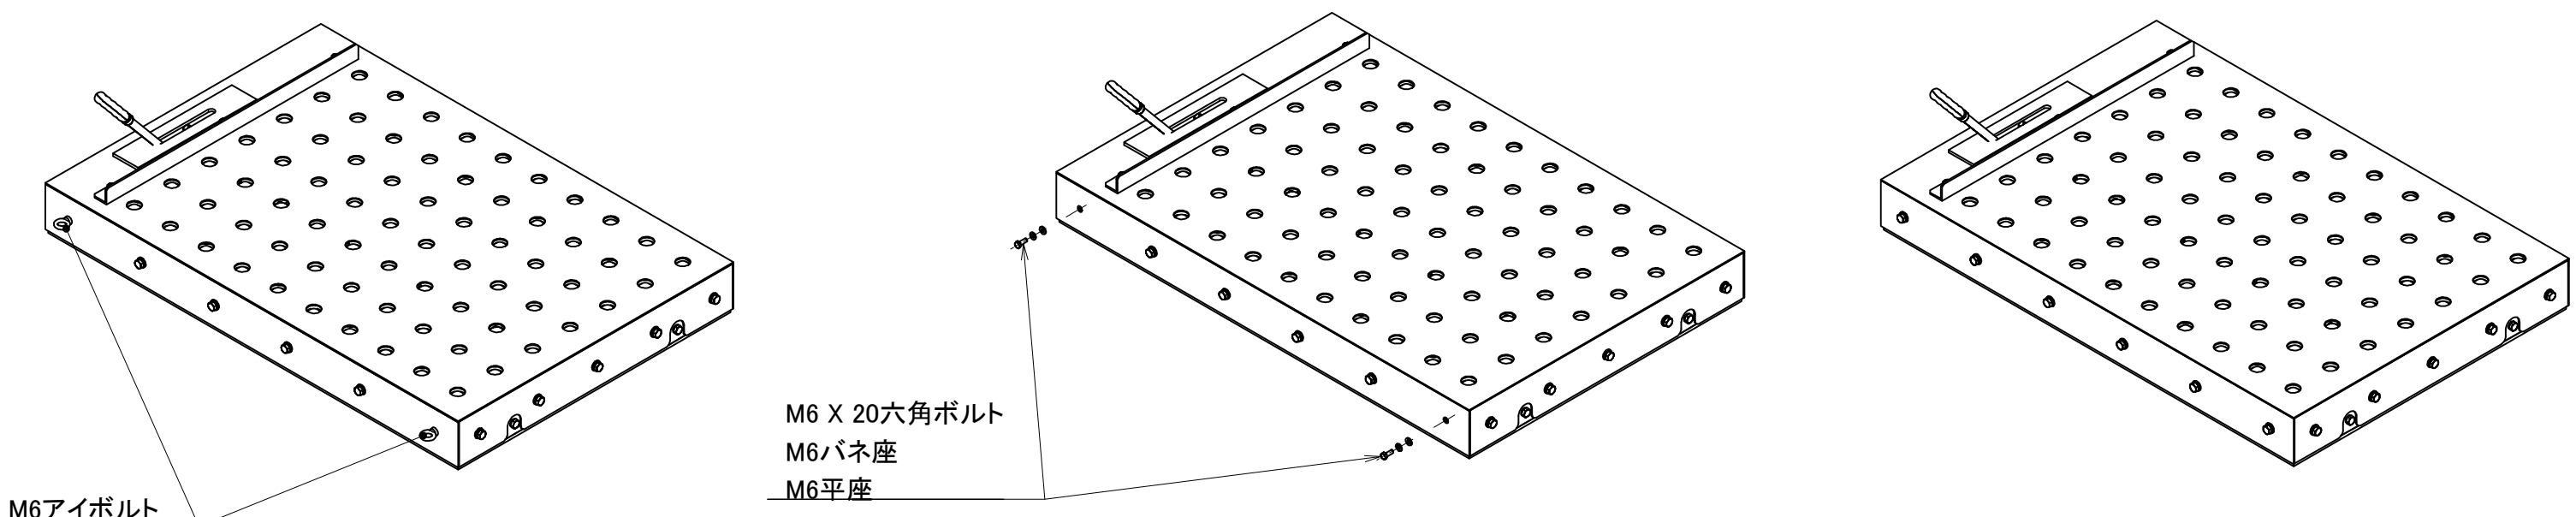

- 1.左右4箇所のM6アイボルトを外す
- 2.左右4箇所のバネ座→平座
→M6x16六角ボルト順に締め付ける
- 3.完成品状態

- 注記
- 1.本製品使用時
アイボルトの代わりに六角ボルトに取替のこと
 - 2.六角ボルトとアイボルト締め外す時
製品の塗装を傷付けない様に注意のこと
 - 3.操作時にレバー部隙間に手を挟まないよう注意のこと

御客先名 Customer			
品名 Part No. QL6090-U取扱説明書			
図面名 Drawing Style 取扱説明書			
①	尺度 SCALE 1 5	日付 DATE 2024/10/18	一般公差 TOL
用紙 SIZE A2	単位 UNITS mm	図面番号 DRAWING NO. QL6090-U	REV.

承認 APPROVED BY 井口 (責)	検図 CHECKED BY 井口 (責)	設計 DESIGNED BY 堀田	製図 DRAWN BY 堀田
--------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------

IGUCHI KIKO CO.,LTD.