


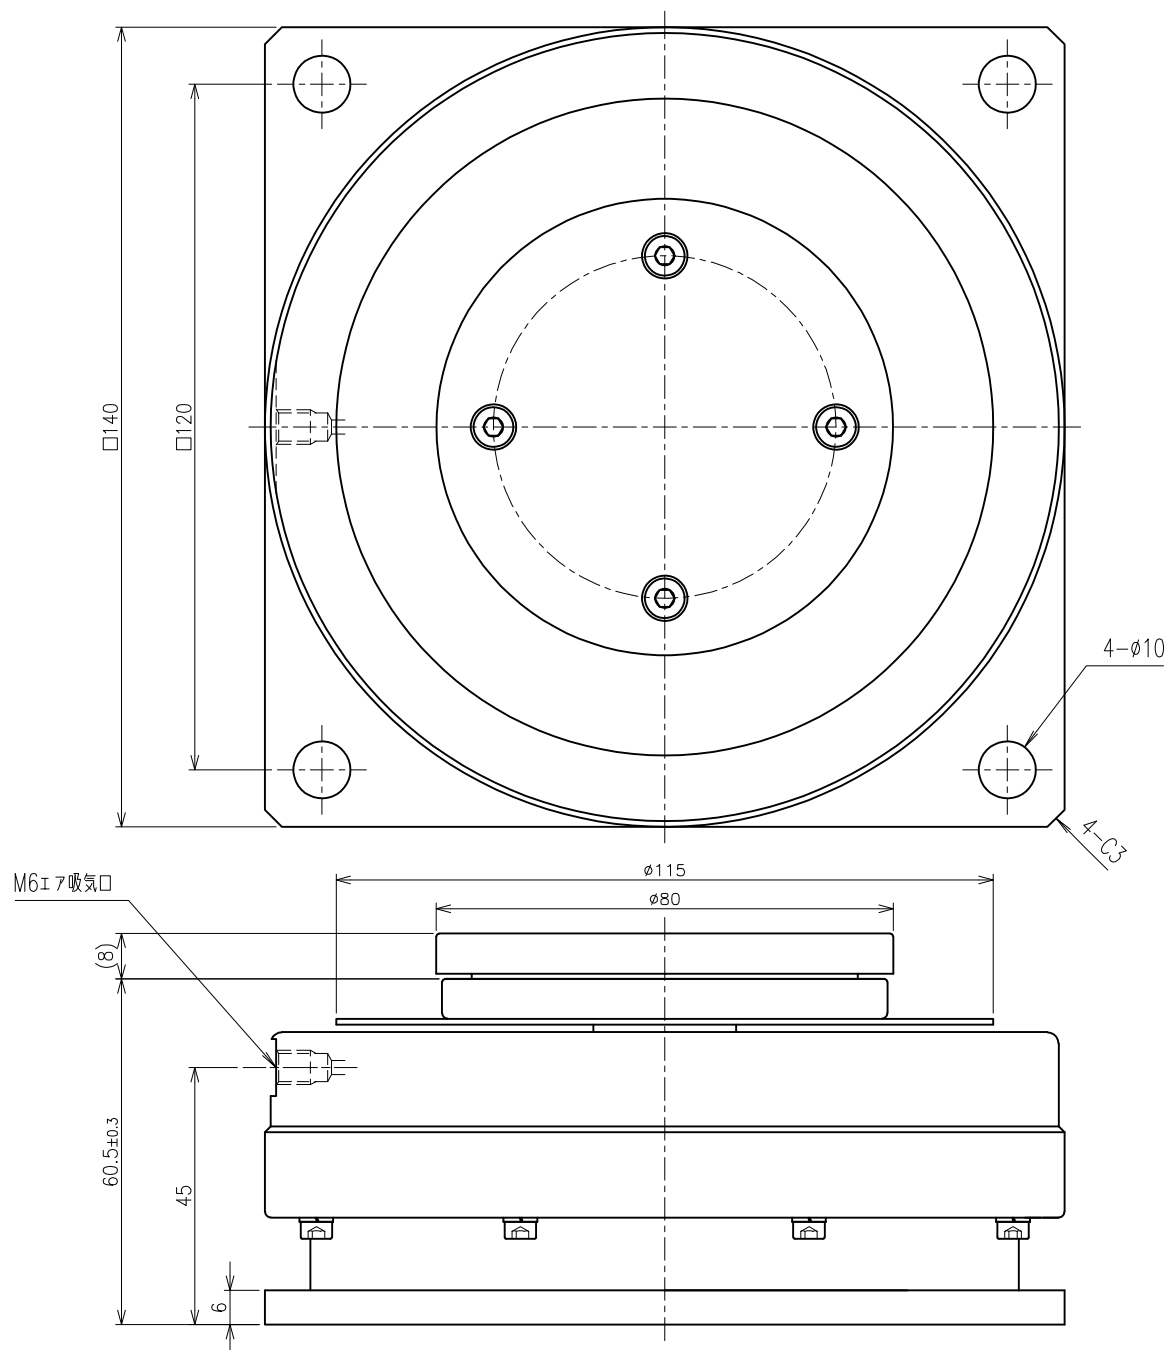

概要

ILS-S 型位置決めステージ

ILS-150S-S20 型

単位 = mm

仕様

自重：2.2kg

水平ストローク：±20mm

耐荷重：150kgf

推奨使用エア圧：0.4~0.6MPa

材質

ケース：アルミ+アルマイト処理

取付フランジ：アルミ+アルマイト処理

可動ステージ：SUS304+UHMWPE

(注) 復元時は荷重無き事

(注) 可動部ロック解除：スプリング復帰方式
(排気により解除)