


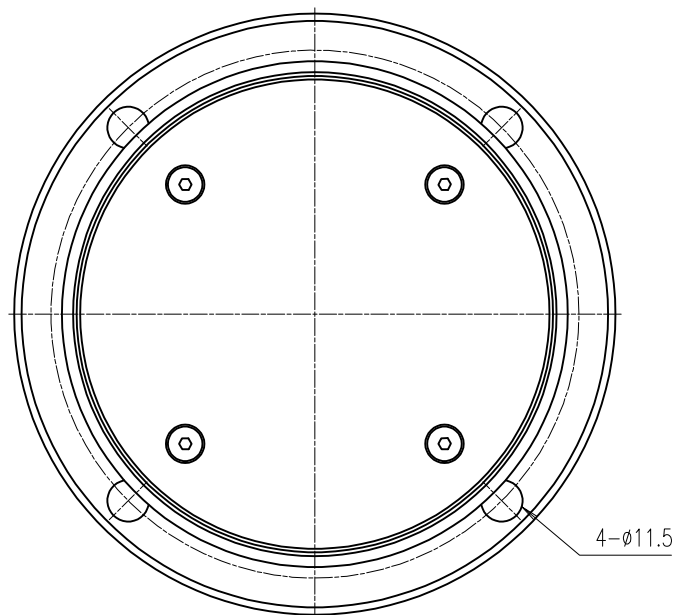

概要

ILS 型位置決めステージ

ILS-350-H10 型

単位 = mm

仕様

自重：4.1kg

水平ストローク：±20mm

上昇ストローク：10mm

耐荷重：350kgf

推奨使用エア圧：0.4~0.6MPa

リフト能力

0.4MPa：約314kgf

0.5MPa：約392kgf

0.6MPa：約417kgf

材質

ケース：アルミ+アルマイト処理

取付フランジ：アルミ+アルマイト処理

可動ステージ：SUS304+UHMWPE

(注) 復元時は荷重無き事

